

CA.08.29

HT1

. Vacuum Cup with 1 bellow only

. Saugnapf mit 1 Kante

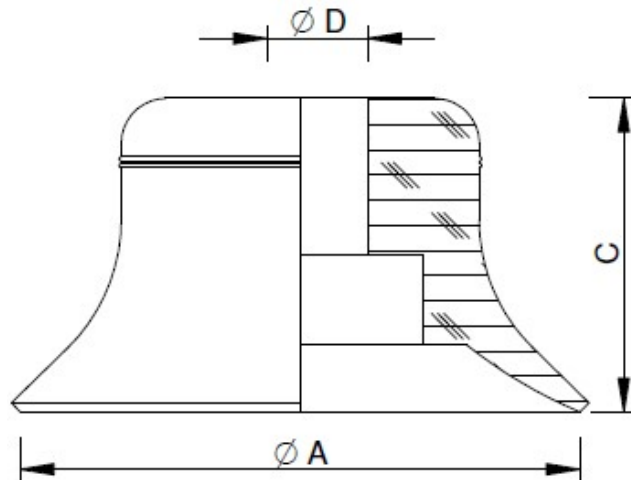
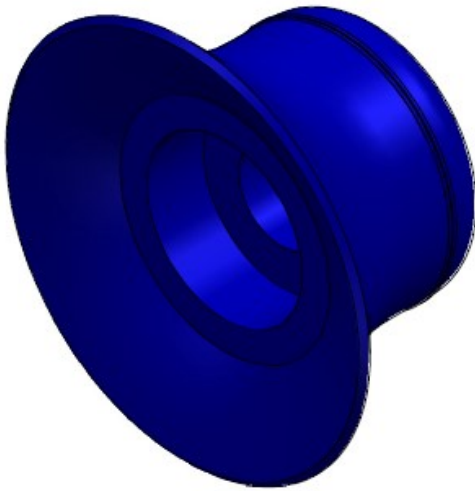


Table / Tabelle

F = Holding force
Haltekraft

Article no.	A	C	D	F(N)	Weight
CA.08.29.001	Ø5	6.5	Ø4	0.75	1 g
CA.08.29.002	Ø6			1.2	
CA.08.29.003	Ø8	7		2.3	
CA.08.29.004	Ø10	7.5		4	
CA.08.29.005	Ø15	8	Ø4.5	9	
CA.08.29.006	Ø20	10		15.5	
CA.08.29.007	Ø25	14	Ø6	26.5	2 g
CA.08.29.008	Ø30	12		34	3 g
CA.08.29.009	Ø35	14		44	5 g
CA.08.29.010	Ø40			57.7	7 g
CA.08.29.011	Ø50	15	Ø8	91	15 g
CA.08.29.012	Ø60	18	M10x1.25	125	19 g
CA.08.29.013	Ø80	20		260	38 g

Remarks / Anmerkungen:

Temperature resistance / Temperaturbeständigkeit
Short-term in °C (< 30 sec.)
Kurzzeitig in °C (< 30 sec.)**-25° to +170°**

Longer-term in °C

Längerfristig in °C

-10° to +140°

Leaving few marks ☺

Abdruckarm

Absence of PWIS (paint-wetting impairment substances) ☺

LABS-Freiheit

The suction cups with 1 bellow provide accuracy in load gripping and speeds up throughput rates. These suction cups are used for flat surfaces only.

Die flachen Sauggreifer der ermöglichen dank ihres Profils ein präzises Handhaben der Last und eine Beschleunigung des Arbeitstakts. Diese Sauggreifer werden ausschließlich für ebene Flächen eingesetzt.