

МАТЕРИАЛ: 1.7131

ТЕРМООБРАБОТКА:


цементирование и закалка

ТВЕРДОСТЬ: 60-62 HRC

ОПИСАНИЕ:

Быстросменная втулка с буртом, итальянский стандарт, устанавливается на несущую плиту вместе с направляющей колонкой. Устанавливается с помощью подходящих фиксаторов. Благодаря простоте монтажа и демонтажа идеальна для установки на штампы, которые требуют большого количества этапов обслуживания.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: BP-BE-D1*L

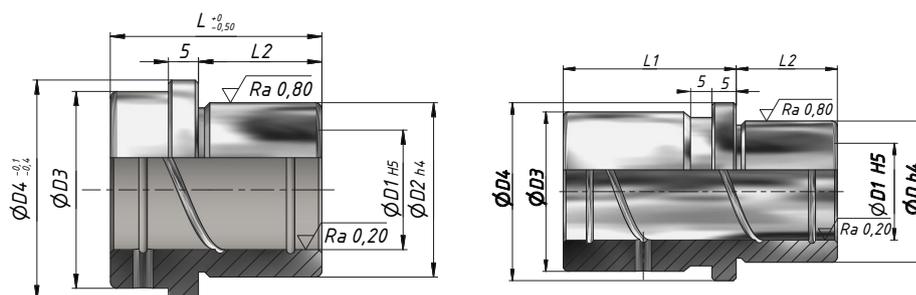

D1	L		D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2
24/25	40	70	40	42	45	26	37	45	25
30/32	50	80	45	52	55	32,5	47	50	30
40/42	55	90	55	62	65	37,5	57	55	35
50/52	65	100	70	77	79	44,5	72	55	45
63	68	110	81	90	92	51	84	62	48

ВТУЛКА БЫСТРОСМЕННАЯ С БУРТОМ СТАЛЬ/БРОНЗА BP-BE/B

МАТЕРИАЛ: 1.7131+бронза

ТЕРМООБРАБОТКА:


цементирование и закалка

ТВЕРДОСТЬ: 61-63 HRC

ОПИСАНИЕ:

Быстросменная втулка с буртом сталь/бронза, итальянский стандарт, устанавливается на несущую плиту вместе с направляющей колонкой. Устанавливается с помощью подходящих фиксаторов. Благодаря простоте монтажа и демонтажа идеальна для установки на штампы, которые требуют большого количества этапов обслуживания.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: BP-BE/B-D1*L

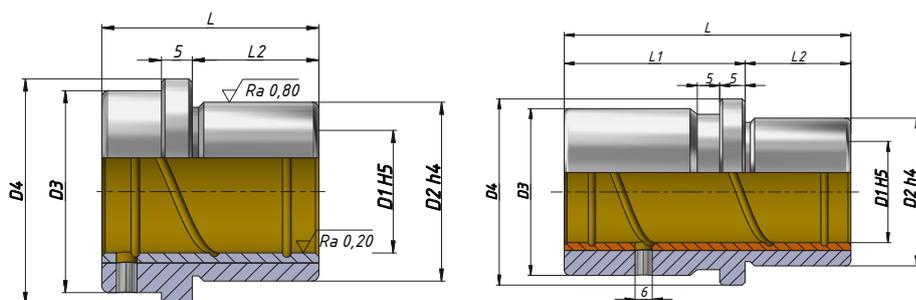

D1	L		D2	D3	D4	D5	D6	L1	L2
24/25	40	70	40	42	45	26	37	45	25
30/32	50	80	45	52	55	32,5	47	50	30
40/42	55	90	55	62	65	37,5	57	55	35
50/52	65	100	70	77	79	44,5	72	55	45
63	68	110	81	90	92	51	84	62	48