

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА С БУРТОМ БРОНЗОВАЯ САМОСМАЗЫВАЮЩАЯСЯ

EL-CV2S

МАТЕРИАЛ:

650 # изготовлен из прочного литого бронзового металла со специальными твердыми смазочными материалами.

ОПИСАНИЕ:

направляющая втулка гладкая, бронзовая, самосмазывающаяся; (BGCV2S)

Макс.нагрузка статическая **150N/mm²**

Макс. динамическая нагрузка **90N/mm²**

Макс. скорость (сухой) **<0,30m/s**

Макс. скорость (масло) **<1.00m/s**

PV Max **3,3N/mm²*m/s**

Предел температуры **-100°C~+300°C**

Предел прочности **750N/mm²**

Твердость **HB ≥210**



Относительное удлинение **12%**

Коэффициент линейного расширения **1,9*10⁵/°C**

Плотность **8,0**

Коэффициент трения **0,03~0,20**

ПРИМЕР ЗАКАЗА: EL-CV2S-d1*L

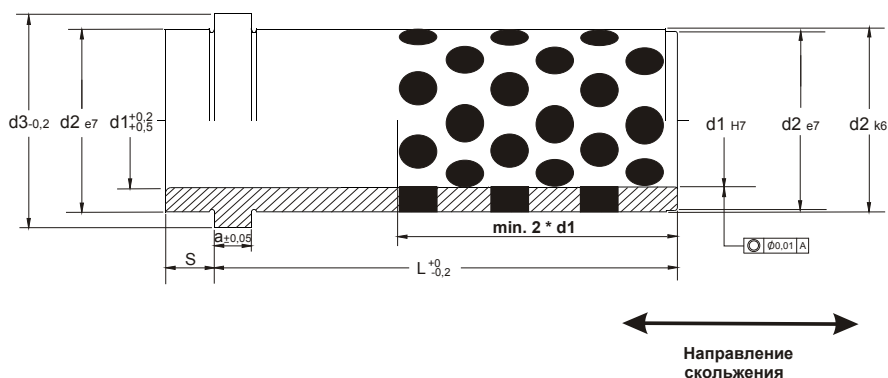

d1	d2	d3	S	a	L													
					17	22	27	36	46	56	66	76	86	96	116	136	156	196
14	20	25	6	6	●	●	●	●	●	●	●	●						
15	20	25	6	6	●	●	●	●	●	●	●	●						
18	26	31	8	6	●	●	●	●	●	●	●	●						
20	26	31	8	6	●	●	●	●	●	●	●	●						
22	30	35	8	6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
24	30	35	8	6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
30	42	47	8	6			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
32	42	47	8	6			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
40	54	60	10	10					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42	54	60	10	10						●	●	●	●	●	●	●	●	●