

ПУАНСОН С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ФОРМА E, С ПРУЖИНЫМ ОТЛИПАТЕЛЕМ ISO 8020-8021

E

МАТЕРИАЛ: HSS


ТВЁРДОСТЬ:

Стержень 64+-2HRC головка 50+-5 HRC

ОПИСАНИЕ:

Пуансон закалённый, полностью шлифованный с цилиндрической головкой, ISO 8020, для штампов; в сборе с витой пружиной, контактным винтом и отлипателем. Нагрузка пружины на отлипатель может быть отрегулирована с помощью контактного винта на головке пуансона.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: E -HSS-d1x1

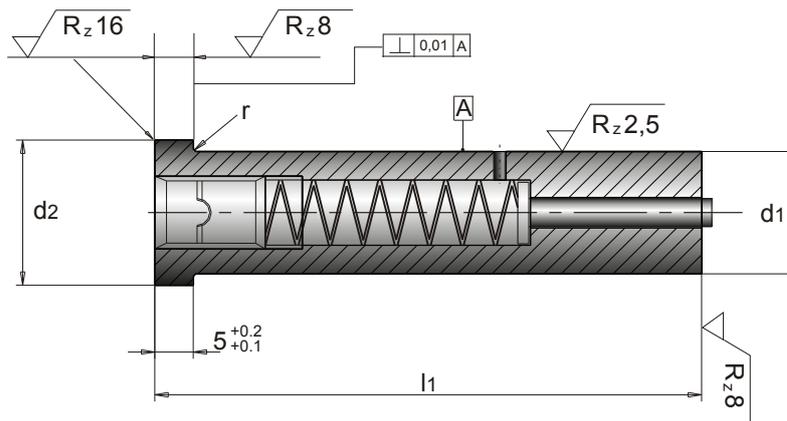

d1 (m5)	d2(+0-0,15)	r (+0,1-0)	l1(+0,5+0,2)			
			71	80	90	100
6	9	0,3	•	•	•	•
8	11	0,3	•	•	•	•
10	13	0,3	•	•	•	•
13	16	0,4	•	•	•	•
16	19	0,4	•	•	•	•
20	24	0,4		•	•	•
25	29	0,4		•	•	•