


CA.09 GRF.VSX

. Gripper finger

Magnetic

. Greiffinger

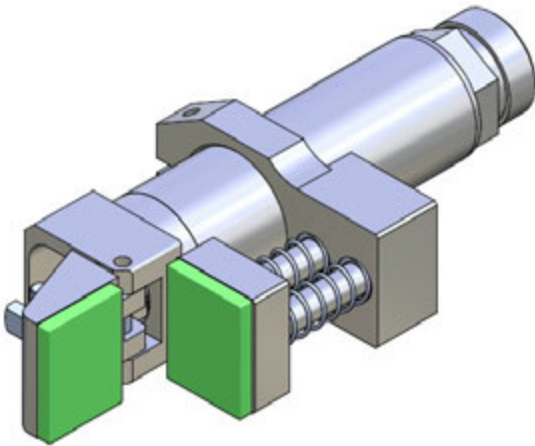

Remarks / Anmerkungen:

Work principle: single acting

Wirkprinzip: Einfachwirkend

Extension thread for Extension Tube VLR
Verlängerungsgewinde für Verlängerungsrohr VLR

Working pressure: 6 bar clean and dry air


Betriebsdruck: 6 bar gefilterte und getrocknete luft verwenden

Material / Werkstoff: Aluminium

Surface: silver anodized
Oberfläche: eloxiert

Article no.	Stroke	Piston bore	Grip force (at 6	Cycle air consumption	Weight
CA.GRF.1495.VSX	95°	Ø 10 mm	19 N	1.00 cm ³	35 g
CA.GRF.2095.VSX		Ø 16 mm	70 N	3.52 cm ³	85 g
CA.GRF.3095.VSX		Ø 25 mm	300 N	12.90 cm ³	280 g

Application example / Anwendungsbeispiel

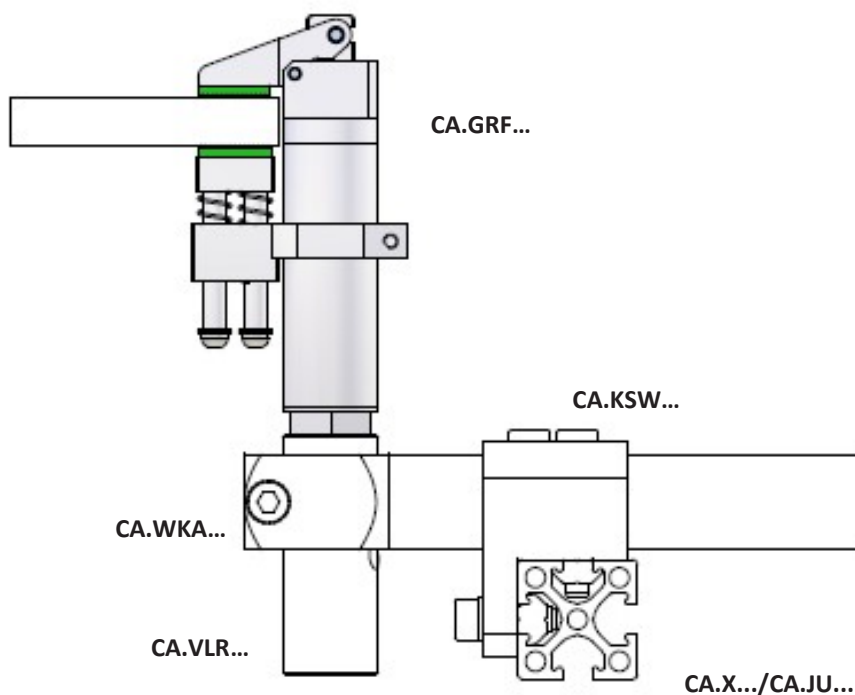

CA.09 GRF 95° VSX

. Dimensions

. Maße

Article no.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	CH
CA.GRF.1495.VSX	∅ 14	14	75.5	9.5	43.5	10.5	12	5.5	M12X1	2	16.5	10	2.5	6.5	19	17.5	30	M5	12
CA.GRF.2095.VSX	∅ 20	20	103.5	14	60	12	17.5	8	M17X1	2.5	41.5	15		10	27.5	25	43.5	G 1/8	17
CA.GRF.3095.VSX	∅ 30	30	148	20	90	15	25	11	M27X1	4	53	20		9	40	37	60		27

