

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ:

Z20; R05; ≈E1160; N05; Z1250; TUE

ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: цементирование и закалка


ТВЁРДОСТЬ: 60-62 HRC.

МАТЕРИАЛ: 1.7131 закаленный

ОПИСАНИЕ:

≈ DIN 16759. Втулка, европейский стандарт, для центрирования базовой плиты+распорки+несущей плиты пуансона.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: BP-BC-D*L

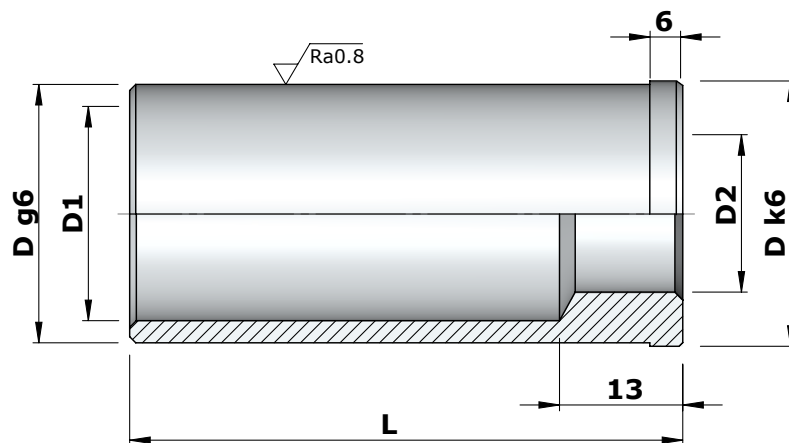

D		22	28	34	40
D1		17	21	26	33
D2		M12			
L	30	•	•	•	
	60	•	•	•	•
	80	•	•	•	•
	100	•	•	•	•
	120	•	•	•	•
	140	•	•	•	•
	160			•	•

*По запросу