


**МАТЕРИАЛ:** Сталь 5732

**ТВЁРДОСТЬ:** 62-64 HRC

**ОПИСАНИЕ:**

Направляющая колонна изготовлена из стали с поверхностным упрочнением на глубину от 1,00 до 1,20 мм, оставляя сердцевину мягкой для амортизации отклонений, которые могут потребоваться.

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** 3-818-d1\*L

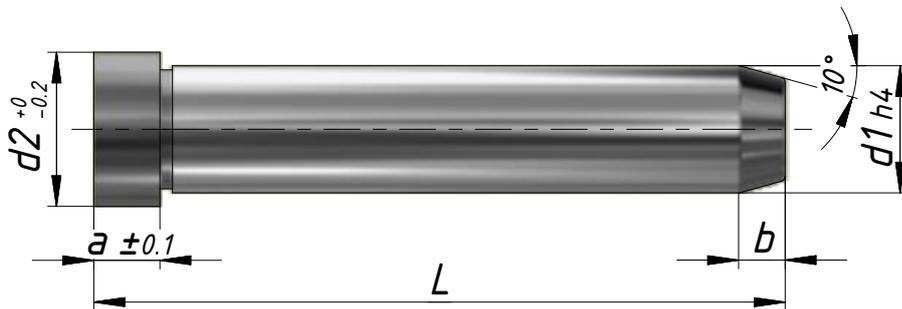

| d1 | L   | d2 | a | b |
|----|-----|----|---|---|
| 12 | 80  | 16 | 4 | 4 |
| 12 | 100 | 16 | 4 | 4 |
| 12 | 120 | 16 | 4 | 4 |
| 12 | 140 | 16 | 4 | 4 |
| 18 | 100 | 22 | 6 | 7 |
| 18 | 120 | 22 | 6 | 7 |
| 18 | 140 | 22 | 6 | 7 |
| 18 | 160 | 22 | 6 | 7 |
| 18 | 200 | 22 | 6 | 7 |
| 24 | 160 | 28 | 6 | 7 |
| 24 | 200 | 28 | 6 | 7 |
| 24 | 240 | 28 | 6 | 7 |
| 24 | 300 | 28 | 6 | 7 |
| 30 | 160 | 36 | 6 | 7 |
| 30 | 200 | 36 | 6 | 7 |
| 30 | 240 | 36 | 6 | 7 |
| 30 | 300 | 36 | 6 | 7 |