ВТУЛКА КОЛЬЦЕВАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ И КОНИЧЕСКАЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ

BP-B5 CON

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ: EBU-5

МАТЕРИАЛ: 1.7131

ТЕРМООБРАБОТКА: цементирование и закалка

ТВЕРДОСТЬ: 60-62 HRC

ОПИСАНИЕ:
Цилиндрическая и коническая кольцевая втулка с буртом с отверстиями для фиксации, устанавливается на несущую плиту вместе с цилиндрической направляющей колонкой либо в гнездо внутри штапма вместе с направляющей колонкой код BP-C5.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: BP-B5 CON-D1

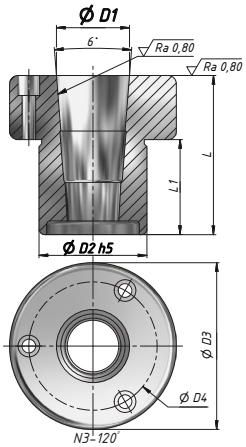

D1	D2	D3	D4	L1	L	ВИНТ
24-25	40	63	50	43	63	5 MA
30-31	48	72	58	47	72	5 MA
40-41	58	83	70	52	80	6 MA
50-51	70	103	86	58	100	8 MA

КОЛОНКА БЫСТРОСМЕННАЯ С БУРТОМ

BP-CE

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ: ECO-7

МАТЕРИАЛ: 1.7131

ТЕРМООБРАБОТКА: цементирование и закалка

ТВЕРДОСТЬ: 60-62 HRC

ОПИСАНИЕ:
Быстросменная колонка с буртом, итальянский стандарт. Устанавливается на несущую плиту Колонка устанавливается с помощью подходящих фиксаторов либо шайбы.Идеальна для установки на штампы, которые требуют большого количества этапов обслуживания.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: BP-CE-D1*L2

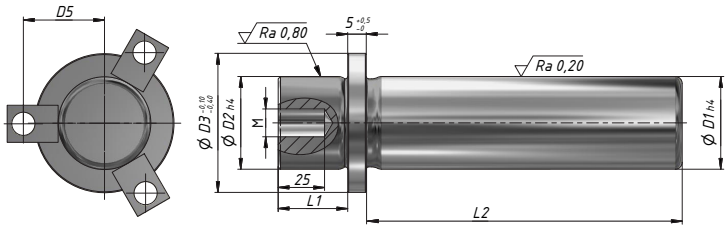

D1 D2	D3	M	L1	D5	L2																	
					100	110	120	130	140	150	160	170	180	200	220	240	260	280	300	320	360	400
18 19	25	8	20	16	●	●	●	●	●	●	●											
24 25	32	10	25	20	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
30 32	40	10	30	25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
40 42	50	12	35	30	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
50 52	62	12	45	36		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
63	73 77	12	49	42 44				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
*80	93	12	59	52									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*D1 передняя резьба M10 только для диаметра 80 мм.