


CA.09.05 GS

GS

. Parallel gripper Easy GS

. Parallelgreifer easy GS

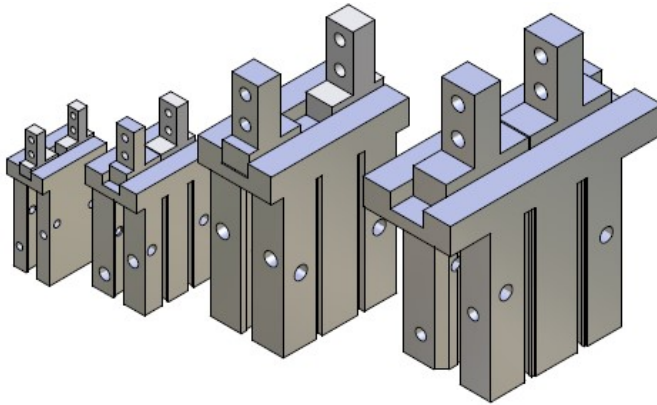



Remarks / Anmerkungen:

Available also with closing spring (.NC) or with opening spring (.NO)

Auch erhältlich mit Schließfeder (.NC) oder mit Öffnungsfeder (.NO)

Article no.	Bore size	Stroke	Opening total gripping force	Closing total gripping force	Sensor		Weight
					PNP	NPN	
CA.09.05.009 CA.09.05.009.NC CA.09.05.009.NO	10	4	22 N	34 N	DS1HPC08	DS1HNC08	55 g
CA.09.05.009.L		8			SMC.D.Y7PSAPC	SMC.D-Y59ASAPC	60 g
CA.09.05.010 CA.09.05.010.NC CA.09.05.010.NO	16	6	68 N	90 N	KT38PM8 KT38P3M KT58PM8 KT58P3M	KT38NM8 KT38N3M KT58NM8 KT58N3M	135 g
CA.09.05.010.L		12					
CA.09.05.011 CA.09.05.011.NC CA.09.05.011.NO	20	10	84 N	132 N			235 g
CA.09.05.011.L		18					270 g
CA.09.05.012 CA.09.05.012.NC CA.09.05.012.NO	25	14	130 N	208 N			430 g
CA.09.05.012.L		22					470 g
CA.09.05.013	32	22	316 N	386 N			715 g
CA.09.05.014	40	30	508 N	636 N			1275 g

Application example / Anwendungsbeispiel

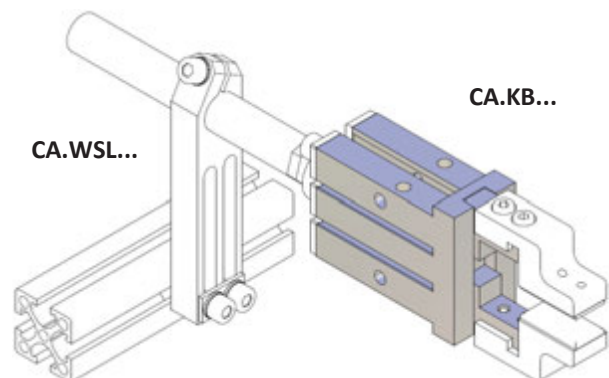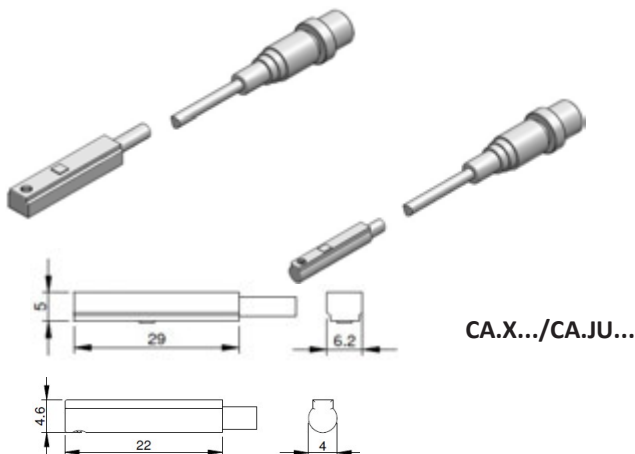


CA.09.05 GS

. Dimensions

GS

. Maße

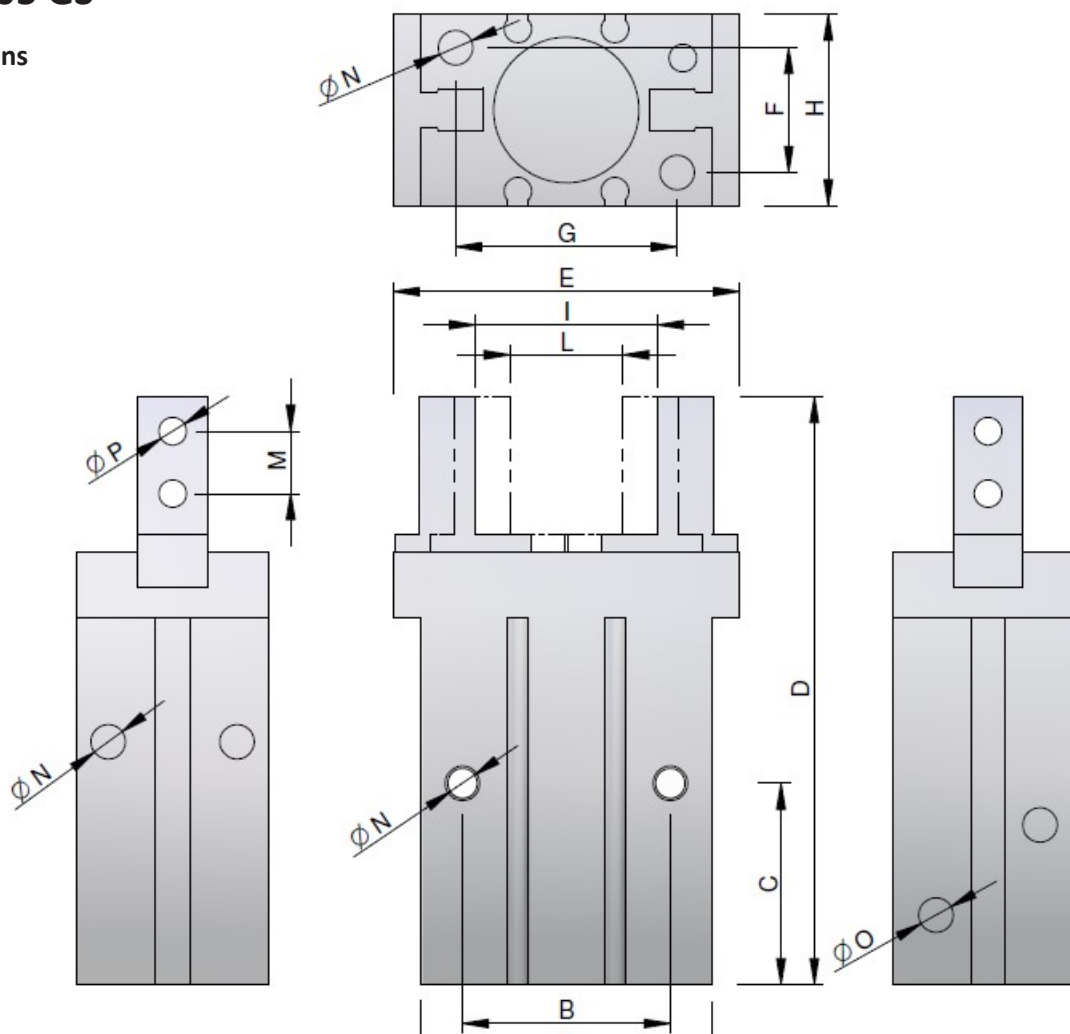

Article no.	Bore size	A	B	C	D	E	F	G	H	I open	L closed	Stroke	M	N	O	P
CA.09.05.009 CA.09.05.009.NC CA.09.05.009.NO	10	23	16	23	57	30	12	18	16.4	16	11.5	4	5.7	M3	M3	M2.5
CA.09.05.009.L				25		35				20.5		8				
CA.09.05.010 CA.09.05.010.NC CA.09.05.010.NO	16	30.5	24	24.5	67	39	15	22	23.6	21.5	14.9	6	7	M4		M3
CA.09.05.010.L				31		47				28.5		12				
CA.09.05.011 CA.09.05.011.NC CA.09.05.011.NO	20	42	30	29	85	53	18	32	27.5	27.5	16.5	11	9	M5	M5	M4
CA.09.05.011.L				36		62				35.5		18				
CA.09.05.012 CA.09.05.012.NC CA.09.05.012.NO	25	52	36	30	102	71	22	40	33.5	34	19	14	12	M6		M5
CA.09.05.012.L				40		75				42.6		23				
CA.09.05.013	32	60	46	40	113	97	26	46	40	47	26	22	14	M6		M6
CA.09.05.014	40	72	56	49	139	119	32	56	48	61,35	30	30	17	M8		M8