

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА С БУРТОМ БРОНЗОВАЯ САМОСМАЗЫВАЮЩАЯСЯ

EL-CV2X

МАТЕРИАЛ:

650 # изготовлен из прочного литого бронзового металла со специальными твердыми смазочными материалами.

ОПИСАНИЕ:

направляющая втулка с буртом бронзовая, самосмазывающаяся;

Макс.нагрузка статическая **150N/mm²**

Макс. динамическая нагрузка **90N/mm²**

Макс. скорость (сухой) **<0,30m/s**

Макс. скорость (масло) **<1.00m/s**

PV Max **3,3N/mm²*m/s**

Предел температуры **-100°C~+300°C**

Предел прочности **750N/mm²**

Твердость **HB ≥210**

Относительное удлинение **12%**


Коэффициент линейного расширения

1,9*10⁻⁵/°C

Плотность **8,0**

Коэффициент трения **0,03~0,20**

ПРИМЕР ЗАКАЗА: EL-CV2X-d1*L

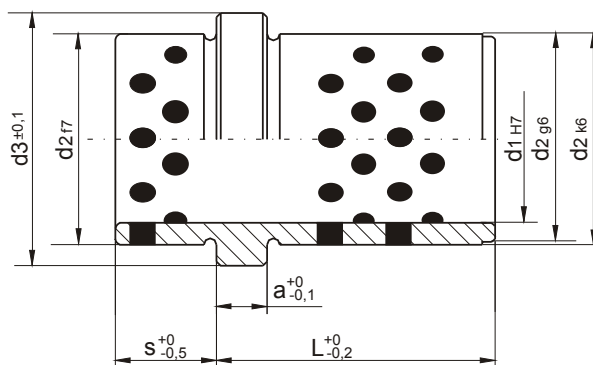

← Направление скольжения →



d1	L	d2	d3	a	S
12	22	18	22	6	9
16	22	22	26	6	12
16	26	22	26	6	12
20	26	28	32	6	15
20	35	28	32	6	15
25	26	32	36	6	18
25	35	32	36	6	18
25	45	32	36	6	18
32	35	40	45	8	20
32	45	40	45	8	20
40	45	50	56	8	25
40	63	50	56	8	25