

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ:**

Z25; DP; E1300; ESP-1; Z1450

**МАТЕРИАЛ:**

1.3505 закалён и шлифован DIN 6325

**ТВЁРДОСТЬ:**

60 ± 2 HRC


**ОПИСАНИЕ:**

DIN 6325 UNI 6364 A

Штифт цилиндрический для позиционирования в сквозном отверстии.

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:**

MP-CYL-d\*L

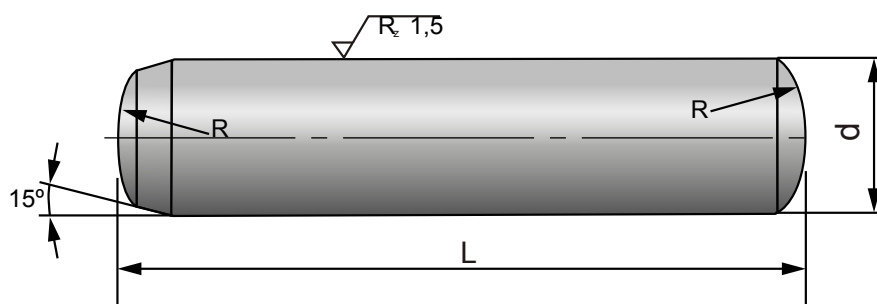

L \ d	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
6	•	•									
8	•	•	•	•							
10	•	•	•	•	•						
12	•	•	•	•	•						
14	•	•	•	•	•						
16	•	•	•	•	•	•	•				
18	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•			
24	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
28	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
36		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
40			•	•	•	•	•	•	•	•	•
45			•	•	•	•	•	•	•	•	•
50			•	•	•	•	•	•	•	•	•
55			•	•	•	•	•	•	•	•	•
60			•	•	•	•	•	•	•	•	•
70				•	•	•	•	•	•	•	•
80				•	•	•	•	•	•	•	•
90					•	•	•	•	•	•	•
100					•	•	•	•	•	•	•
120						•	•	•	•	•	•
130										•	•
140										•	•
150										•	•