

**АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ:**

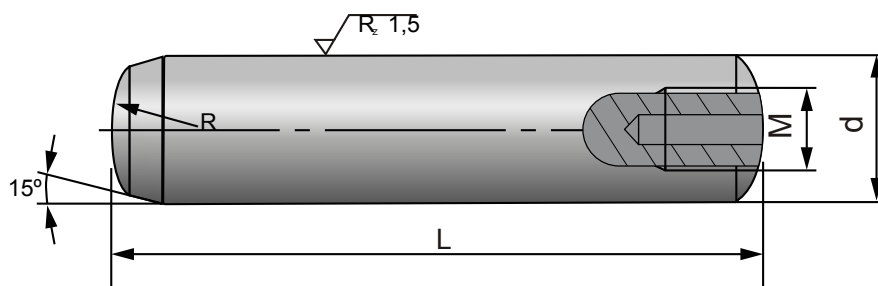
Z26; WZ7005; E1302; ESP-2

**МАТЕРИАЛ:**1.3505 закалён и шлифован  
DIN 7979**ТВЁРДОСТЬ:**

60 ± 2 HRC

**ОПИСАНИЕ:**

Штифт цилиндрический с внутренней резьбой, для позиционирования в глухом отверстии. Допуск m6.

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** CYLG\*d\*L

L1	10	12	16	16	20	20	25
d	Ø 6 M4	Ø 8 M5	Ø 10 M6	Ø 12 M6	Ø 14 M8	Ø 16 M8	Ø 20 M10
16	•	•					
18	•	•					
20	•	•	•	•			
24	•	•	•	•			
28	•	•	•	•	•		
32	•	•	•	•	•	•	
36	•	•	•	•	•	•	
40	•	•	•	•	•	•	•
45	•	•	•	•	•	•	•
50	•	•	•	•	•	•	•
55	•	•	•	•	•	•	•
60	•	•	•	•	•	•	•
70	•	•	•	•	•	•	•
80	•	•	•	•	•	•	•
90	•	•	•	•	•	•	•
100	•	•	•	•	•	•	•
110		•	•	•	•	•	•
120		•	•	•	•	•	•