

ПУАНСОН СТУПЕНЧАТЫЙ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ФОРМА G, С ПРУЖИННЫМ ОТЛИПАТЕЛЕМ ISO 8020-8021



МАТЕРИАЛ: HSS

ТИП:


GS- квадратный ступенчатый стержень с отлипателем
GR- прямоугольный ступенчатый стержень с отлипателем
GO - овалный ступенчатый стержень с отлипателем

ТВЁРДОСТЬ: Стержень 64+-2HRC головка 50+-5 HRC

ОПИСАНИЕ:

Пуансон закалённый, полностью шлифованный с цилиндрической головкой, ISO 8020, для штампов; в сборе с витой пружиной, контактным винтом и отлипателем. Нагрузка пружины на отлипатель может быть отрегулирована с помощью контактного винта на головке пуансона.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: G-Тип-а x b x d3 x l2x l1

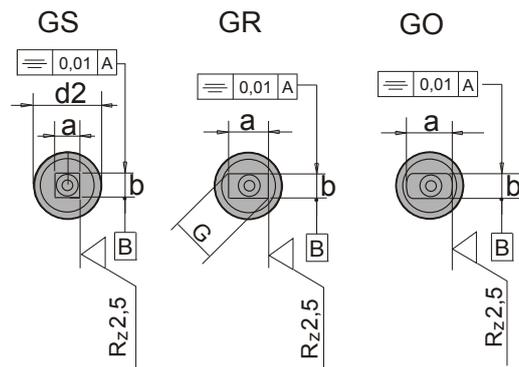

a (+-0.01) b (+-0.01)	d2 (+0-0,15)	d3 (m5)	r (+0,1-0)	l2 (+0,5-0)	l1 (+0,5+0,2)			
					71	80	90	100
По запросу заказчика G=max d3	9	6	0,3	Предпочтительные размеры: 10 , 13 , 17 Другая длина по запросу	•	•	•	•
	11	8	0,3		•	•	•	•
	13	10	0,4		•	•	•	•
	16	13	0,4		•	•	•	•
	19	16	0,4		•	•	•	•
	24	20	0,4			•	•	•
	29	25	0,4			•	•	•

