


МАТЕРИАЛ: Сталь 5732

ТВЁРДОСТЬ: 62-64 HRC

ОПИСАНИЕ:

Направляющая колонка изготовлена из стали с поверхностным упрочнением на глубину от 1,00 до 1,20 мм, оставляя сердцевину мягкой для амортизации отклонений, которые могут потребоваться.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: 3-808-d1*L

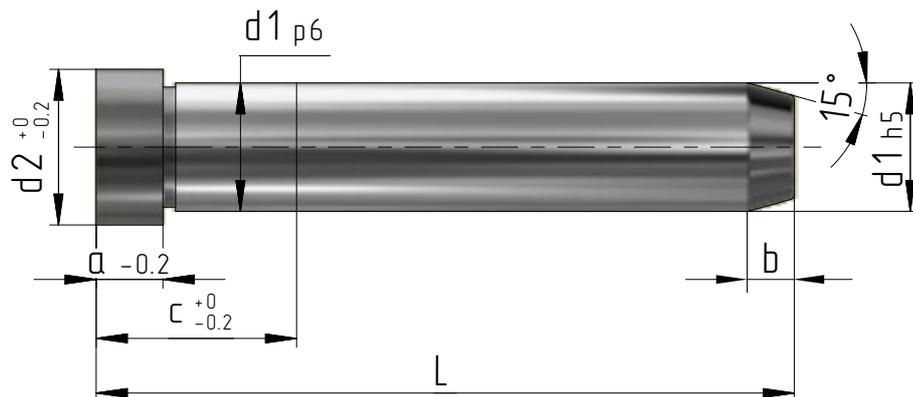

d1 h5	d2 -0,2	a	b	c -0,2	L														
8	12	3	4	10	60	80	100												
10	14	4	4	12	60	80	100												
12	16	4	4	16		80	100	125											
16	20	6	6	20		80	100	125	160	200									
20	24	6	6	22			100	125	160	200	250								
25	30	6	6	25				125	160	200	250	315							
32	37	8	8	35				125		200	250	315							
40	45	8	8	35				125		200	250	315	400						
50	55	10	10	45								315	400						
60	65	10	10	55															400