

без пружины

Самозапирающаяся перегородка без пружины легко и эффективно размещается в охлаждающем канале. Специальный протяжной инструмент сглаживает стенки отверстия для создания посадочного места, в котором перегородка безопасно помещается вдоль оси отверстия.

Благодаря широкому диапазону размеров вы найдете стандартное решение, соответствующее вашим потребностям.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 1) Быстрые установка и снятие;
- 2) Надежное расположение

МАТЕРИАЛ:

Нержавеющая сталь

ПРИМЕР ЗАКАЗА: RLA-6SMx100

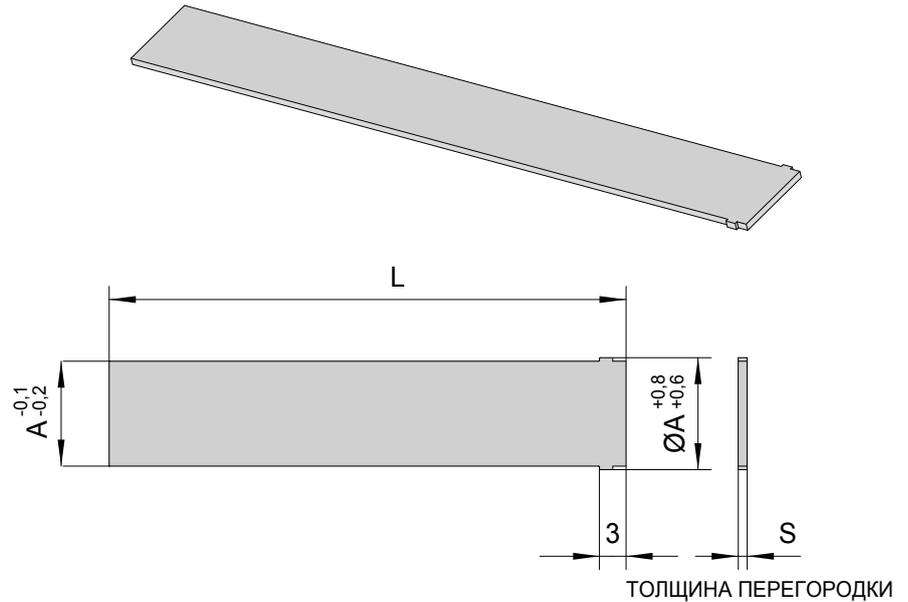

| КОД | A | S | L | |
|----------|----|---|----|---------|
| RLA-6SM | 6 | 1 | 14 | 100 200 |
| RLA-8SM | 8 | 1 | 16 | 100 200 |
| RLA-10SM | 10 | 1 | 18 | 100 200 |
| RLA-12SM | 12 | 1 | 20 | 100 200 |
| RLA-14SM | 14 | 1 | 22 | 100 200 |
| RLA-16SM | 16 | 1 | 24 | 150 300 |
| RLA-20SM | 20 | 1 | 26 | 150 300 |
| RLA-25SM | 25 | 1 | 28 | 150 300 |

