


CA.01.01

. Electrical connector

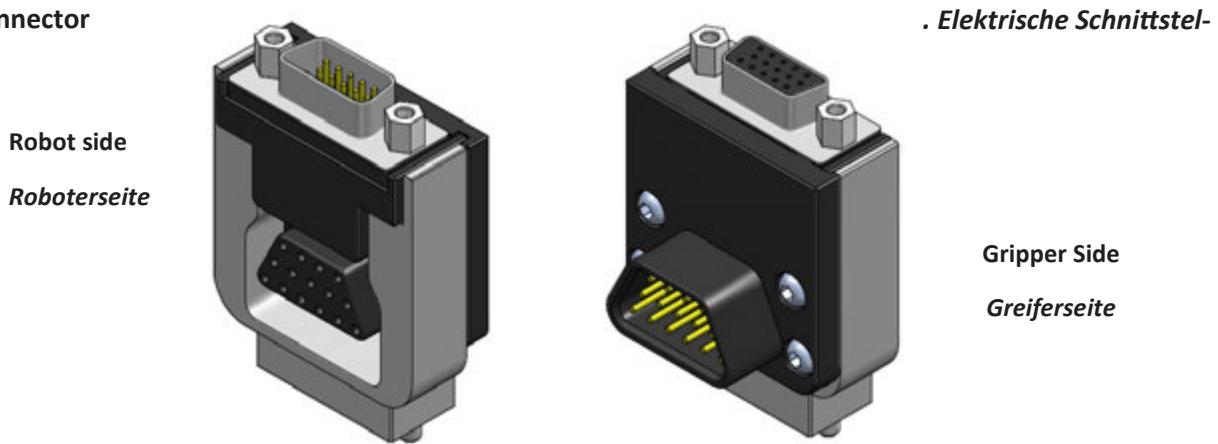

- 15 pins Ø1 mm
- I/O quick change by VGA connector
- Self-cleaning sliding contacts
- The two parts are supplied separately:
CA.01.01.008 robot side
CA.01.01.009 gripper side

Table / Tabelle

M = Suitable for EOAT Groundplate GPM...
Passend für Greifergussplatte GPM...

- 15 Polig Ø1 mm.
- E/A-Schnellanschluss durch VGA-Verbinder.
- Selbstreinigende Stecker.
- Komponenten werden separat geliefert:
CA.01.01.008 Roboterseite
CA.01.01.009 Greiferseite.

Article no.		
CA.01.01.008	Robot side	CA.01.01.001 CA.01.01.003 CA.01.01.013 CA.CUDL... CA.CUSL.200.R
CA.01.01.009	Gripper side	CA.01.01.002 CA.01.01.004 CA.01.01.014 CA.CUSL.200.G

I/O connection type <i>Anschlussstyp E/A</i>	15 pins D-SUB - High density elbow type - VGA type <i>15 D-SUB-Stifte - Winkelsteckverbinder - Typ VGA</i>
Maximum contact resistance <i>Max. Kontaktwiderstand</i>	30 mW @ 100 mA DC
Minimum insulation resistance <i>Min. Isulationswiderstand</i>	500 MW @ 500 V DC
Working Current <i>Betriebsstrom</i>	3 A
Break down voltage <i>Entladenspannung</i>	1000 V AC (1 minute)
Temperature range <i>Betriebstemperatur</i>	-55°C ÷ +105°C

