


### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 1) Высококачественная обработка;
- 2) Быстрые установка и снятие;
- 3) Оптимизация охлаждения
- 4) Надежная изоляция обеспечена даже в условиях высокого давления (~ 100 Бар).

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** BA-RLS-8x100

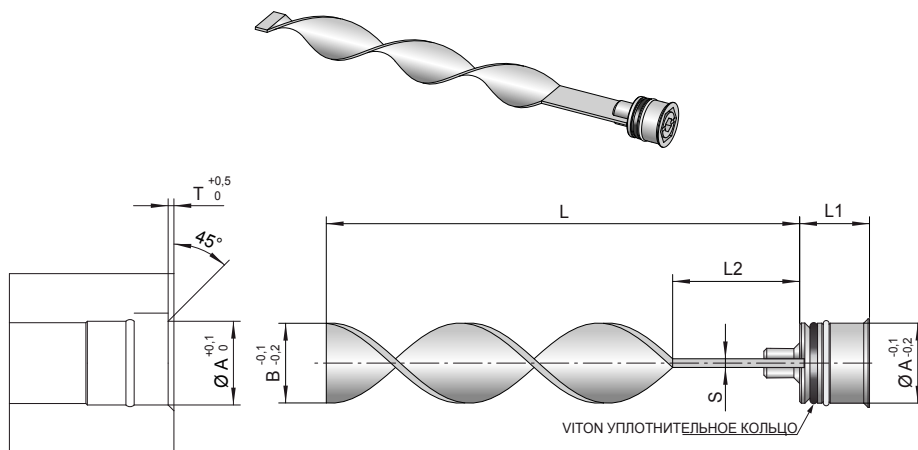

КОД	A	B	T	S	L1	L2	L		
BA-RLS-6	6,5	6	0,7	1	7,5	1/4 L	100	200	300
BA-RLS-8	8,5	8	1	1	9,5	1/4 L	100	200	300
BA-RLS-10	10,5	10	1	1	12,5	1/4 L	100	200	300
BA-RLS-12	12,5	12	1	1	12,5	1/4 L	100	200	300
BA-RLS-14	14,5	14	1	1	12,5	1/4 L	100	200	300

Спиральные перегородки основаны на технологии быстрого соединения и отсоединения, которая упрощает и ускоряет обработку посадочных мест в отношении процедур сборки и разборки компонентов охлаждения пресс-форм. Спиральный рисунок обеспечивает равномерную температуру по всей поверхности, а также способствует турбулентному потоку, который обеспечивает больший отвод тепла. Благодаря широкому диапазону размеров Вы найдете стандартное решение, соответствующее Вашим задачам.

Мы рекомендуем использовать стандартные перегородки типа **BA-RLS**, когда нет потребности соблюдать допуски (0 / + 0,1 мм) канала охлаждения или качество поверхности недостаточно для обеспечения уплотнения с помощью уплотнительного кольца.

