

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ:

DIN 172A /ISO 4247


МАТЕРИАЛ:

Закалённая сталь

ОПИСАНИЕ:

DIN 172A /ISO 4247. Втулка кондукторная с буртом, обычно используется как направляющая для пуансона либо как направляющая на конце для повышения точности работы.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: DIN172A d1x1

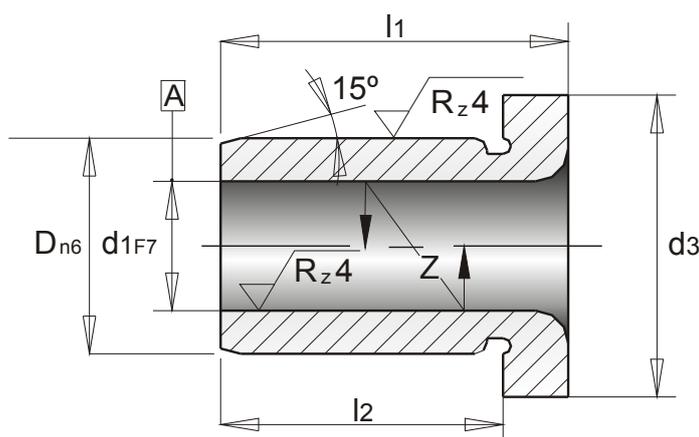

d1(F7)	Z	D(n6)	d3	Короткий		Длинный	
				l1	l2	l1	l2
0,9-1,0	0.005	3	6	6	4	9	7
1,1-1,8	0.005	4	7	6	4	9	7
1,9-2,6	0.005	5	8	6	4	9	7
2,7-3,3	0.005	6	9	8	5,5	12	9,5
3,4-4,0	0.005	7	10	8	5,5	12	9,5
4,1-5,0	0.005	8	11	8	5,5	12	9,5
5,1-6,0	0.01	10	13	10	7	16	13
6,1-8,0	0.01	12	15	10	7	16	13
8,1-10,0	0.01	15	18	12	9	20	17
10,1-12,0	0.01	18	22	12	8	20	16
12,1-15,0	0.01	22	26	16	12	28	24
15,1-18,0	0.01	26	30	16	12	28	24
18,1-22,0	0.01	30	34	20	15	36	31
22,1-26,0	0.02	35	39	20	15	36	31
26,1-30,0	0.02	42	46	25	20	45	40