

# ПУАНСОН СТУПЕНЧАТЫЙ С КОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ТИП С DIN9861 ISO 9181 HWS/HSS

C

**МАТЕРИАЛ:** HWS/HSS

**ТВЕРДОСТЬ:**


HWS -d1 и d3 60-62 HRC головка 45+-5HRC

HSS - d1 и d3 62-64 HRC головка 45+-5HRC

**ОПИСАНИЕ:**

DIN 9861 ISO 9181 ступенчатый пуансон с конической головкой для штампов. Закалённый, полностью шлифованный; Головка: закалка и отжиг. Рабочая температура пуансона в исполнении HWS до 520 °С.

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** С-Материал d1\*d3\*L

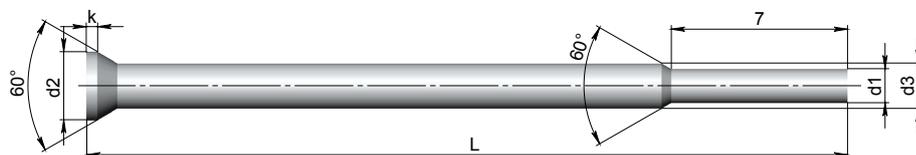

d1 (h6)	d3 (h6)	d2 (-0,2)	K (+0,2)	L (+0,5)
0,5-0,95	2	3	0,5	71
1,0-1,45	2	3	0,5	71
1,5	2,0-3,0	3,0-4,5	0,5	71
1,55-2,25	3	4,5	0,5	71
2,3-2,95	3	4,5	0,5	71