

ПУАНСОН С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ ФОРМА А, ISO 8020-8021 HWS/HSS

A

МАТЕРИАЛ:

HWS/HSS


ТВЕРДОСТЬ

HWS стержень 62+-2 HRC HWS головка 50+-5 HRC /HSS стержень 64+-2 HRC HSS головка 50+-5 HRC

ОПИСАНИЕ:

Пуансон закалённый, полностью шлифованный с цилиндрической головкой, ISO 8020,-8021 для штампов; Головка: закалка и отжиг. Рабочая температура пуансона в исполнении HWS до 520 °С.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: А -Материал-d2xL

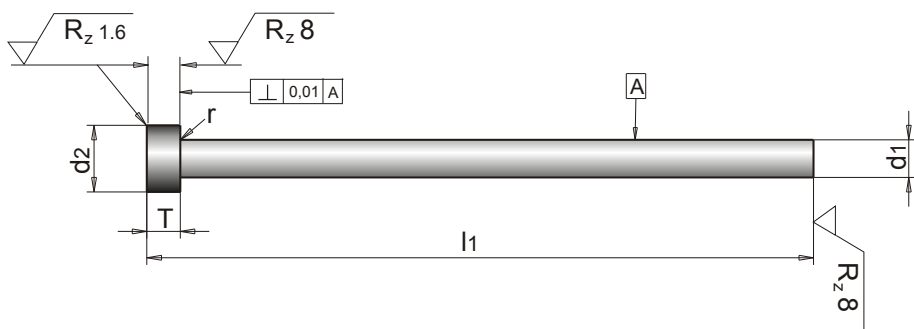

| d1(m5) | d2(+0-0,15) | T (+0,2 +0,1) | r(+0,1-0) | l1(+0,5+0,2) | | | | |
|--------|-------------|------------------|-----------|--------------|----|----|----|-----|
| | | | | 63 | 71 | 80 | 90 | 100 |
| 3 | 5 | 3 | 0,3 | • | • | • | | |
| 4 | 6 | 3 | 0,3 | • | • | • | • | • |
| 5 | 8 | 5 | 0,3 | • | • | • | • | • |
| 6 | 9 | 5 | 0,3 | • | • | • | • | • |
| 8 | 11 | 5 | 0,3 | • | • | • | • | • |
| 10 | 13 | 5 | 0,3 | • | • | • | • | • |
| 13 | 16 | 5 | 0,4 | • | • | • | • | • |
| 16 | 19 | 5 | 0,4 | • | • | • | • | • |
| 20 | 24 | 5 | 0,4 | • | • | • | • | • |
| 25 | 29 | 5 | 0,4 | • | • | • | • | • |
| 32 | 36 | 5 | 0,4 | | | • | • | • |

Другая длина по запросу.