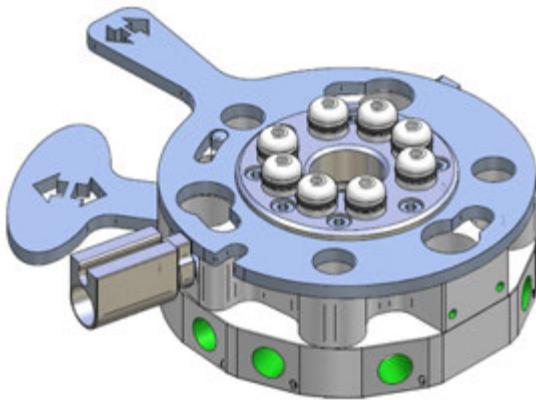
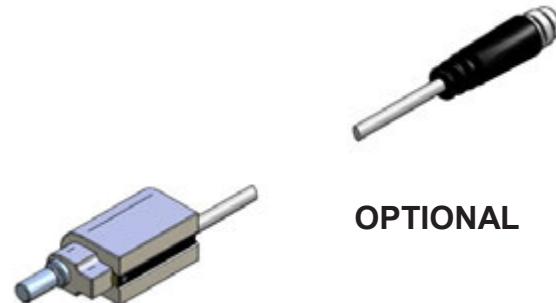


**CA.CUDL.90**
**. Quick changer**
**Robot side RS Roboterseite**


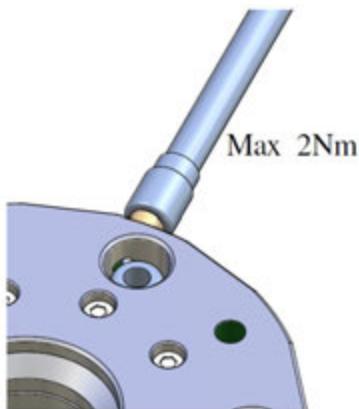
- Quick changer for easy replacement of EOAT on the robot
- Suitable for vacuum connectors as well
- Avoids mistakes in pneumatic/electrical connections
- Available with 8, 10 or 12 pneumatic interface
- 15 pins D-SUB electrical interface
- Robot side and Gripper side part are supplied separately
- CUDL Robot side can cut the air separately from the release lever

**Security lock Verriegelungseinheit**

**OPTIONAL**

Article no.	Sensor with cable Optional	Weight
CA.CUDL.01	3 wires electronic PNP normally Open M8 plug connector	18 g
CA.CUDL.02	3 wires electroic NPN normally Open M8 plug connector	
CA.CUDL.03	2 wires electronic	



- Schnellwechsel des Greifer auf dem Roboter
- Auch für Vakuumanschlüsse geeignet
- Vermeidet Fehler bei pneumatischen und elektrischen Anschlüssen
- 8, 10 oder 12 pneumatische Schnittstellen
- 15 Polig D-SUB Schnittstelle
- Die Komponenten Roboter- und Greiferseite werden separat geliefert.
- CUDL Roboterseite kann durch die Luft getrennt von dem Entriegelungshebel

Article no.	F	Mt	Mb	Weight
CA.CUDL.90	RS/90	400 N	100 Nm	60 Nm
CA.CUDL.150	RS/150	1000 N	250 Nm	100 Nm
CA.CUDL.160	RS/160			....






After assembly it is possible to use the screw set in order to eliminate any play between the two sides with "zero tolerance"

Nach dem Verschließen der Teile ist es möglich mittels einer Fixierschraube ein Nullspiel zwischen beiden Seiten zu erreichen

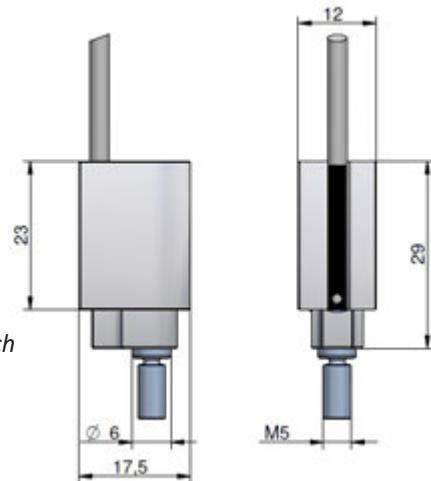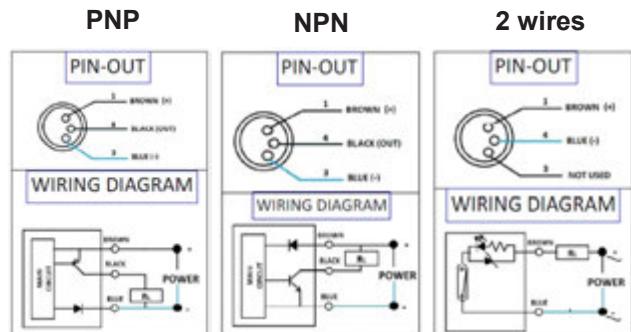

**CA.CUDL.90**

· Dimensions

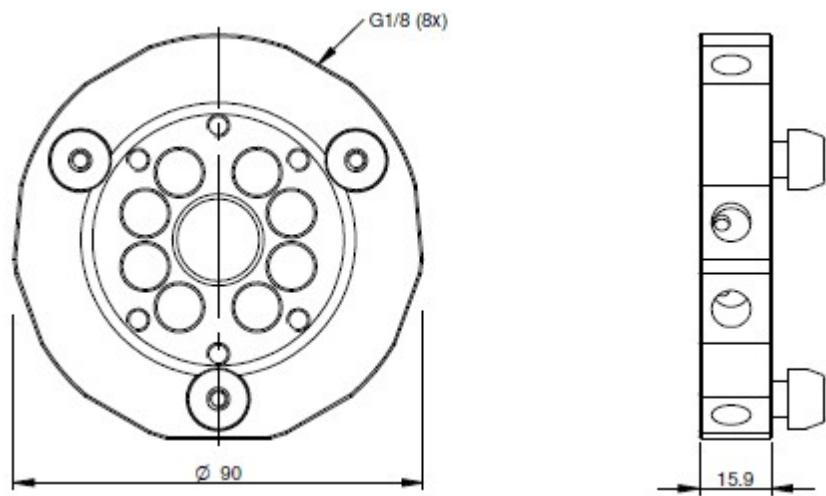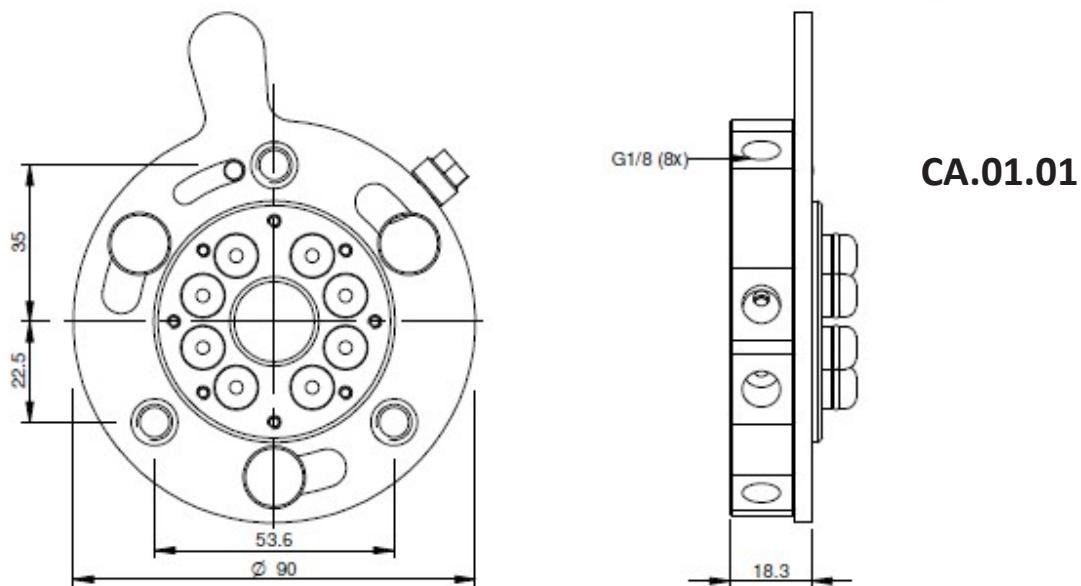
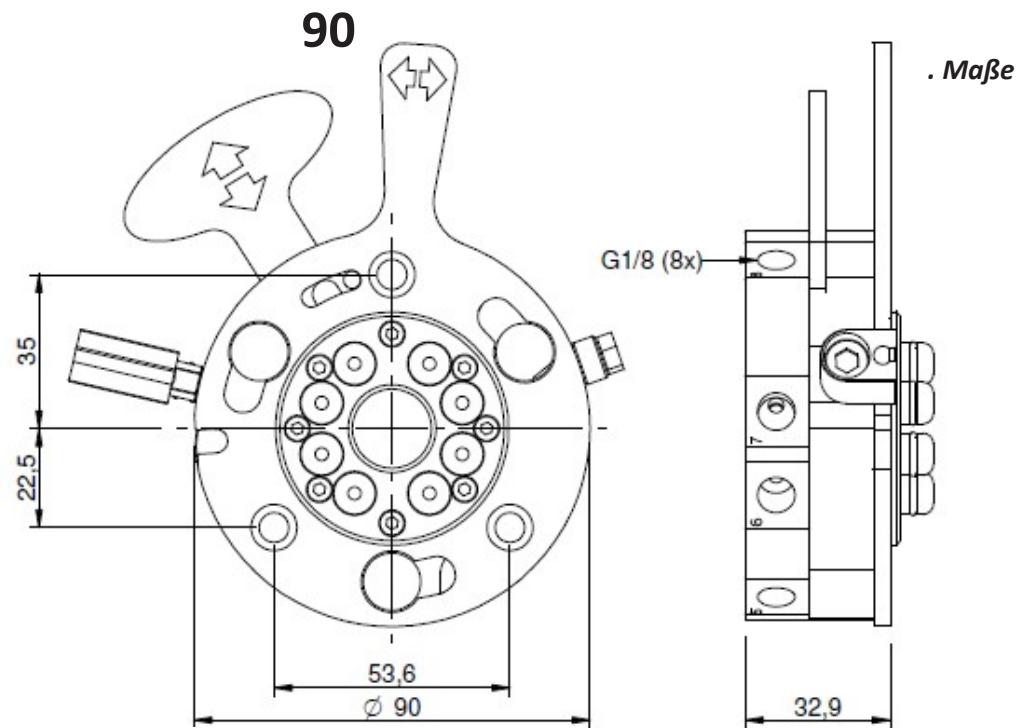


## CA.01.01

. Dimensions

**150**

. Maße

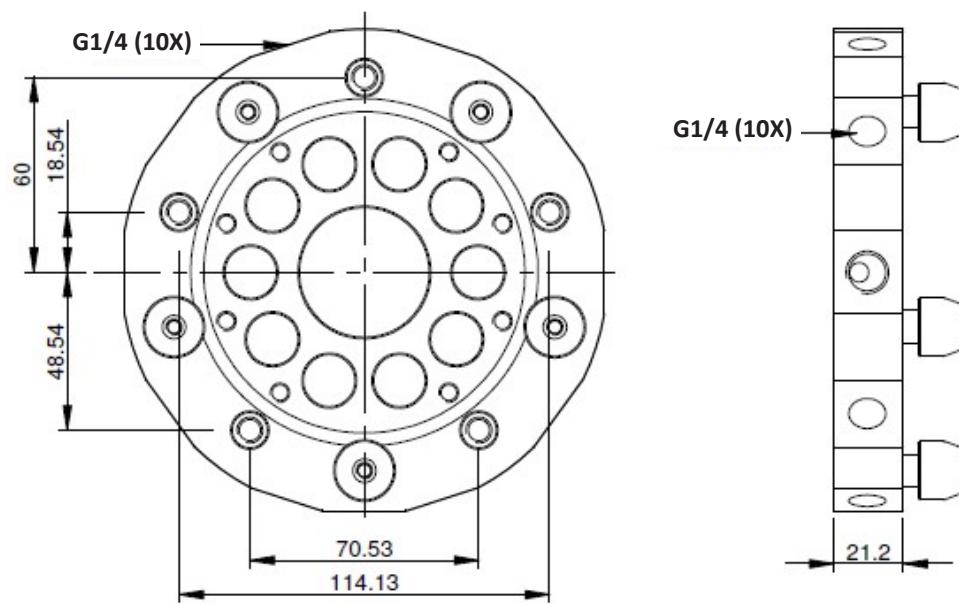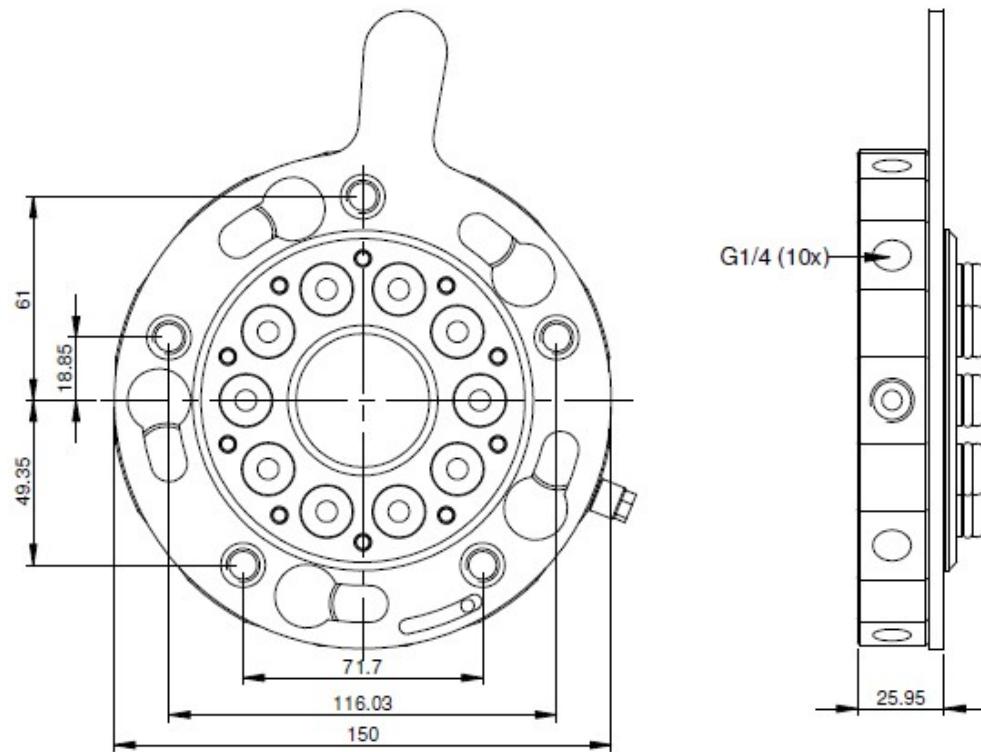

## CA.01.01

. Dimensions

**160**

. Maße

