

# НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА БРОНЗОВАЯ САМОСМАЗЫВАЮЩАЯСЯ (VOLEXP)

# EL-BGCV

## МАТЕРИАЛ:

650 # изготовлен из прочного литого бронзового металла со специальными твердыми смазочными материалами.

## ОПИСАНИЕ:

направляющая втулка, бронзовая, само-смазывающаяся;

Макс.нагрузка статическая **150N/mm<sup>2</sup>**

Макс. динамическая нагрузка **90N/mm<sup>2</sup>**

Макс. скорость (сухой) **<0,30m/s**

Макс. скорость (масло) **<1.00m/s**

PV Max **3,3N/mm<sup>2</sup>\*m/s**

Предел температуры **-100°С-+300°С**

Предел прочности **750N/mm<sup>2</sup>**

Твердость **HB ≥210**

Относительное удлинение **12%**


Коэффициент линейного расширения

**1,9\*10<sup>-5</sup>/°С**

Плотность **8,0**

Коэффициент трения **0,03-0,20**

**ПРИМЕР ЗАКАЗА: EL-BGVC-D1\*L**

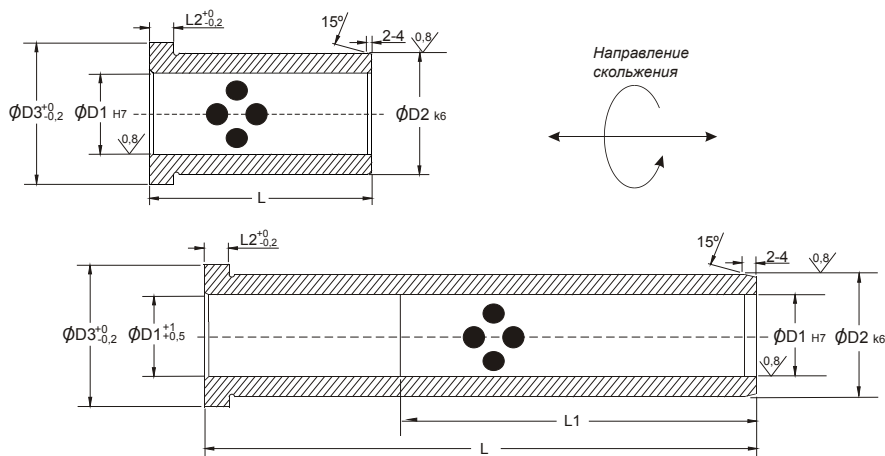

D1	D2	D3	L2	L												
				17	21	26	35	45	55	65	75	95	135			
10	14	17	4	•		•										
12	16	20	4	•		•	•	L1-30	L1-30							
14	20	24	4		•	•	•	L1-30		L1-30						
16	20	24	4		•	•	•	•	•	L1-45	L1-45	L1-45				
18	25	30	6		•	•	•	•	•	L1-45	L1-45	L1-65				
20	30	35	6				•		•	L1-45	L1-45					
22	30	35	6			•	•	•	•	L1-55	L1-55	L1-65				
25	35	40	8				•	•	•	L1-65	L1-65					
30	40	45	8			•	•	•	•	L1-65	L1-65	L1-65	L1-65			
40	50	54	10						•				L1-65			