

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ:
Z441; CH; E1700; EES3T;Z3030


МАТЕРИАЛ: 1.2510

ТВЁРДОСТЬ СТЕРЖНЯ: 60+/-2 HRC
ТВЁРДОСТЬ ГОЛОВКИ: 45+/-5 HRC

НОРМАТИВ:
DIN 1530-ISO 8694. Толкатель ступенчатый закалённый, идеален для избежания повреждений на фазе выемки.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ДО 220°C

ПРИМЕР ЗАКАЗА: CH - d1*L

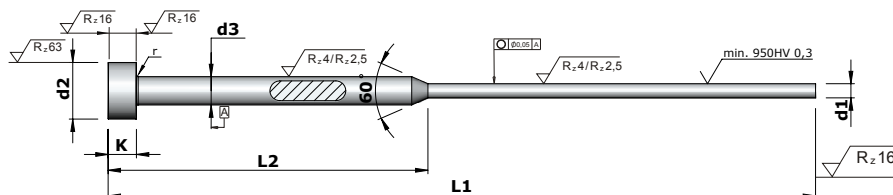

d1 _{g6}	d3 _{g6}	d2 _{0-0,2}	K _{0-0,05}	r	L1 +2					
					80	100	125	160	200	250
					L2(-1,0 -2,0)					
					32	50	50	75/63	75/80	100
0,5	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
0,6	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
0,7	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
0,8	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
0,9	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
1,0	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
1,1	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
1,2	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
1,3	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
1,4	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
1,5	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
1,6	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
1,7	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
1,8	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
1,9	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,0	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,1	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,2	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,3	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,4	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,5	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,6	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,7	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,8	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,9	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•