

ТОЛКАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ АЗОТИРОВАННЫЙ И ОКСИДИРОВАННЫЙ БЕЗ ГОЛОВКИ

ETS

МАТЕРИАЛ: 1.2344

ТВЁРДОСТЬ СТЕРЖНЯ: 70 HRC

ТВЁРДОСТЬ ГОЛОВКИ: 40-45 HRC


НОРМАТИВ:

Толкатель трубчатый, азотирован по технологии TENIFER®.

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ДО 650°C

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ETS - d*D*L

*Доступен по запросу

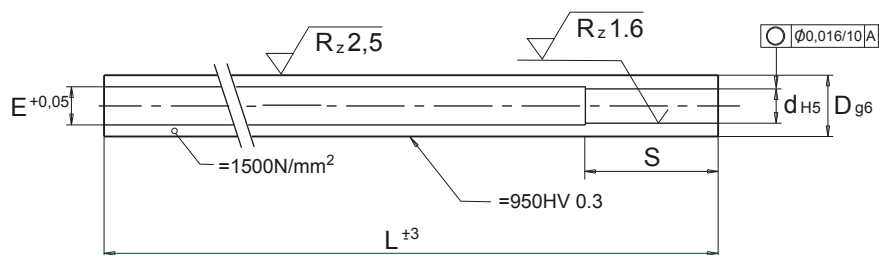

d (H5)	D (g6)	E (+0,05)	S	L1 +/-3				
				400	500	600	700	800
3,0	6,0	3,2	30	•	•	•	•	•
5,0	8,0	5,2	35	•	•	•	•	•
5,0	10,0	6,2	40	•	•	•	•	•
8,0	12,0	8,2	45	•	•	•	•	•
10,0	14,0	10,2	50	•	•	•	•	•