ТОЛКАТЕЛЬ СТУПЕНЧАТЫЙ С БУРТОМ ОКСИДИРОВАННЫЙ C

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ:
Z44; C; E1730; EES•3; Z3080
МАТЕРИАЛ:
1.2344 оксидированный чёрный
ТВЁРДОСТЬ СТЕРЖНЯ:
Поверхность: 70 HRC
Сердцевина: 40-45 HRC
ТВЁРДОСТЬ ГОЛОВКИ: 45+/-5 HRC
ЖЕСТКОСТЬ СЕРДЦЕВИНЫ: 150 Kp/mm2
НОРМАТИВ:
DIN 1530-ISO 8694. Толкатель ступенчатый оксидированный, идеален для избежания повреждений на фазе выемки.
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ДО 650°C
ПРИМЕР ЗАКАЗА: C - d1*L

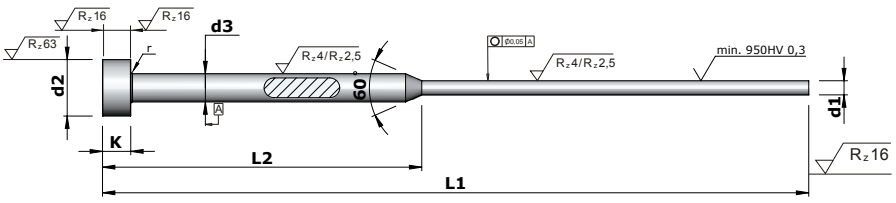

d1 g6	d3 g6	d2 0 -0,2	K 0 -0,05	r	L1 +2					
					80	100	125	160	200	250
					L2(-1,0 -2,0)					
					32	50	50	75/63	75/80	100
0,8	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
0,9	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
1,0	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
1,1	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
1,2	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
1,3	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
1,4	2,0	4,0	2,0	0,2	•	•	•	•	•	•
1,5	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
1,6	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
1,7	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
1,8	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
1,9	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,0	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,1	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,2	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,3	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,4	3,0	6,0	3,0	0,3	•	•	•	•	•	•
2,5	3,0	6,0	3,0	0,3		•	•	•	•	•
2,6	3,0	6,0	3,0	0,3		•	•	•	•	•
2,7	3,0	6,0	3,0	0,3		•	•	•	•	•
2,8	3,0	6,0	3,0	0,3		•	•	•	•	•
2,9	3,0	6,0	3,0	0,3		•	•	•	•	•
3,0	4,0	8,0	3,0	0,3		•	•	•	•	
3,1	4,0	8,0	3,0	0,3		•	•	•	•	
3,2	4,0	8,0	3,0	0,3		•	•	•	•	
3,3	4,0	8,0	3,0	0,3		•	•	•	•	
3,4	4,0	8,0	3,0	0,3		•	•	•	•	
3,5	4,0	8,0	3,0	0,3		•	•	•	•	

MOLDIS mould and die sets
info@mold-s.ru +7 (812) 970-53-20; +7 (812) 455-22-88 www.mold-s.ru