

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ:

WZ7076

МАТЕРИАЛ:


HSS/CPM 10V

ОПИСАНИЕ:

Твердость: HSS 64 \pm 2 HRC./ CPM 10V 62 \pm 2 HRC. Головка HSS/CPM 10V 50 \pm 5 HRC.

Пуансон с раструбной головкой для штампов. Специальная форма ограничивает возможность повреждения головки на фазе экстракции.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: Материал-BN d1*I

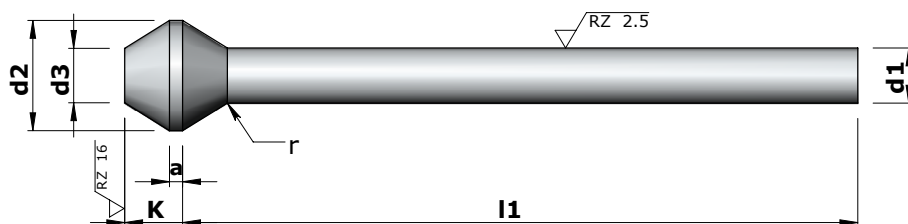

d1 h6	l1 $^{+0,5}_0$	d2 $^0_{-0,2}$	K $^{+0,2}$	a	d3	r $^0_{-0,2}$	
2.0	71/80/100	3.0	3.0	1.0	d1 \pm 0.1	3.5	
2.1		3.2					
2.3		3.5				5.0	
2.6		4.0					
3.0		4.5				6.5	
3.5		5.0					
4.0		5.5	8.0				
4.5		6.0					
5.0		7.0					
5.5		8.0		10			
6.0		9.0					
6.5		10.0	12				
7.5		11.0					
8.5		13.0					
9.5		14.0		4.0		1.5	d1 \pm 0.2
10.5		15.0					
11.5	16.0						
12.5	17.0						
13.5	18.0						
14.5	19.0						
15.5	20.0	21.0					
16.5	21.0						
17.5	22.0		23.0				
18.5	23.0						
19.5 - 20.0		25.0					