


МАТЕРИАЛ: 1.2344

ТВЁРДОСТЬ: 46-48 HRC

ПРИМЕР ЗАКАЗА: Z-49- d1*L

*Доступен по запросу

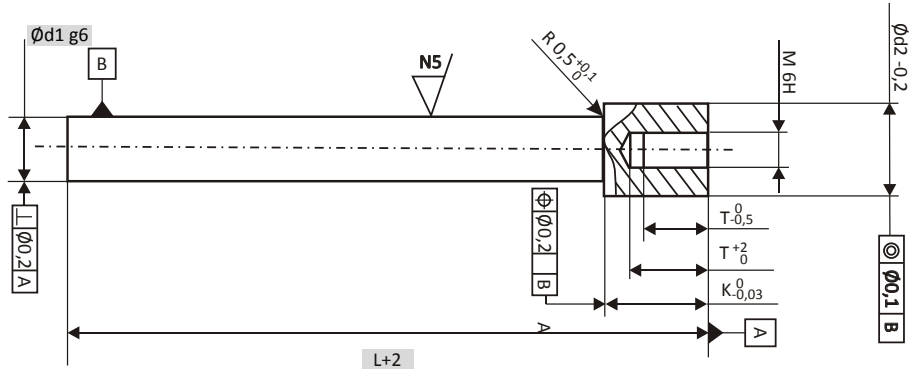

d1	d2	M	T	K	L													
					100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600			
3,0	8	M4	7	12	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
3,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
4,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
4,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
5,0	10	M5	9	14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
5,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
6,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
6,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
7,0	13,8	M6	10	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
7,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
8,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
8,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
9,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10,5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
11,0	17,0	M8	14	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
11,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
12,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
12,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
14,5	20,8	M8	14	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
15,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
15,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16,5					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17,0	27	M8	14	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
18,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
19,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20,0					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
26,0	33	M8	14	22	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			