

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ:

206.71.; 1259 ISO

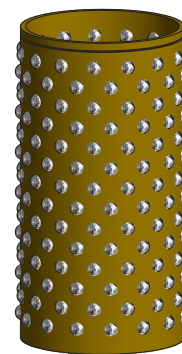
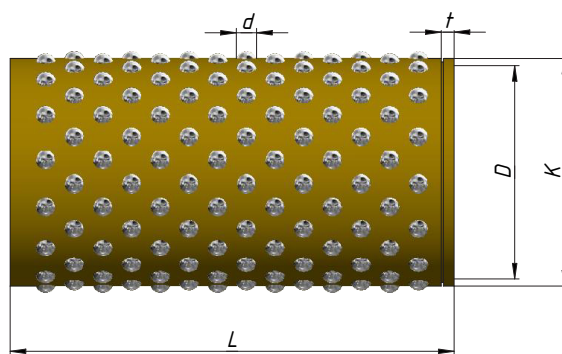
МАТЕРИАЛ: латунь

ТЕРМООБРАБОТКА:

цементирование и закалка

ОПИСАНИЕ:

Шариковый сепаратор, монтируется с втулкой для шарикового сепаратора и направляющей колонкой. Рекомендуется использовать колонку с допуском h3. Идет в комплекте со стопорным кольцом.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: GSC-D*L


D	16	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63	80
K	22	25	26	30	31	38	40	46	48	56	58	68	71	92
d	3		3		3		4		4		4		6	
t	2.9		2.9		3.2		3.95		3.95		4.25		6.15	
L	40			160	120									
	45	144	180	180	140	168								
	50				160	192	224							
	56	192	240	240	180	216								
	63	224				264	308							
	71	256	320	320	240									
	80		360	360	280	336	392							
	95		440	440	340	408	476	544						
	105				380	456	532	608						
	120			560	440	528	616	707	540					
	140				520	624	728	832	648					
	160				600	720	840	960	756					
	180					816	952	1088	864					
	200					912	1064	1216	972					
240						1104	1288	1152						