

МАТЕРИАЛ:

650 # изготовлен из прочного литого бронзового металла со специальными твердыми смазочными материалами.

ОПИСАНИЕ:

угловая направляющая пластина бронзовая самосмазывающаяся.

Макс.нагрузка статическая **150N/mm²**

Макс. динамическая нагрузка **90N/mm²**

Макс. скорость (сухой) **<0,30m/s**

Макс. скорость (масло) **<1.00m/s**

PV Max **3,3N/mm²*m/s**

Предел температуры **-100°С~+300°С**

Предел прочности **750N/mm²**

Твердость **HB ≥210**

Относительное удлинение **12%**


Коэффициент линейного расширения

1,9*10⁻⁵/°С

Плотность **8,0**

Коэффициент трения **0,03-0,20**

ПРИМЕР ЗАКАЗА: КОД

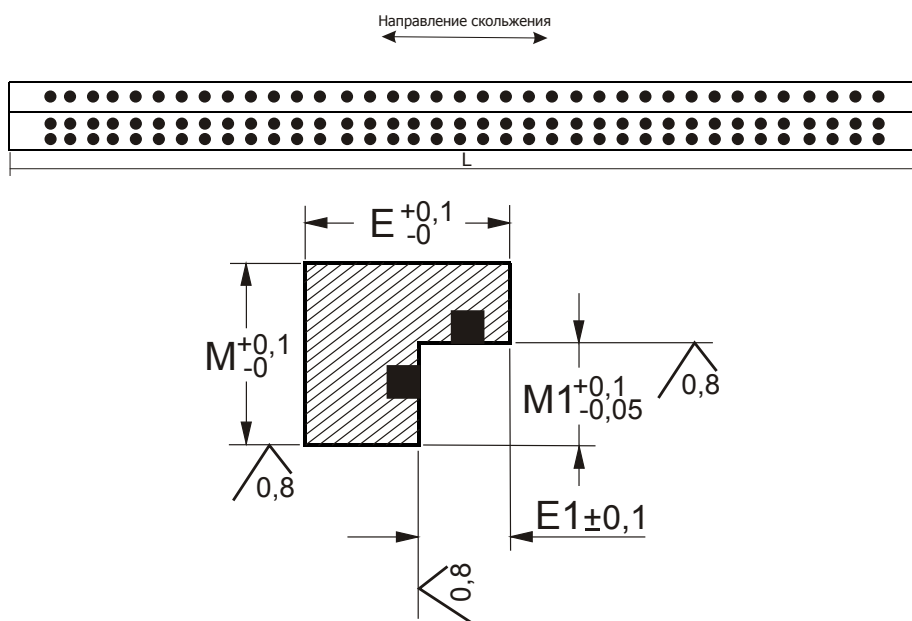

КОД	M	E	M1	E1	L
EL-ESL 1	12	20	6	5	305
EL-ESL 2	15	25	8	7	305
EL-ESL 3	20	30	12	9	305
EL-ESL 4	30	32	15	10	605
EL-ESL 5	30	32	15	10	1005
EL-ESL 6	45	50	25	22	605
EL-ESL 7	45	50	25	22	1005
EL-ESL 8	35	35	24	12	605
EL-ESL 9	35	35	24	12	1005
EL-ESL 10	50	50	34	16	605
EL-ESL 11	50	50	34	16	1005