

МАТЕРИАЛ КЛАПАНА: AISI 420B

ТВЁРДОСТЬ: 50±52 HRC

МАТЕРИАЛ ТОЛКАТЕЛЯ:

ТВЁРДОСТЬ: 950 HV


ОПИСАНИЕ:

1. высокая пропускная способность 2. вентилируемая поверхность не подвержена воздействию отложений; 3. давление воздуха в полости значительно снижено; 4. улучшение эстетических характеристик отливаемой детали; 5. взаимозаменяемы со стандартными толкателями DIN; 6. регулируемая длина; 7. изготовление по Размерам заказчика на заказ

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

КОД (SGDE-605)*L

КОД (SGDE-607C)*L

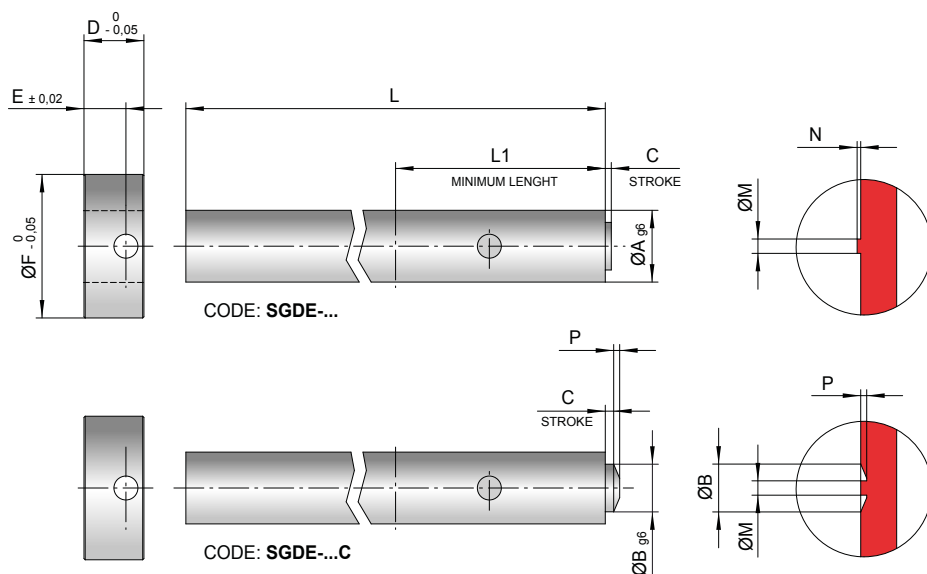

КОД	A	B	C	D	E	F	M	N	P	L1	L	
SGDE-605	6	4	0,5	5	3,5	12	1,2	0,3	/	35	300	400
SGDE-607C	6	4	0,7	5	3,5	12	1,2	0,5	0,5	35	300	400
*SGDE-608	6	4	0,8	5	3,5	12	/	/	/	35	300	400
SGDE-805	8	4	0,5	5	3,5	14	1,2	0,3	/	35	300	400
SGDE-807C	8	4	0,7	5	3,5	14	1,2	0,5	0,5	35	300	400
*SGDE-808	8	4	0,8	5	3,5	14	/	/	/	35	300	400
SGDE-1005	10	4	0,5	5	3,5	16	1,2	0,3	/	35	300	400
SGDE-1007C	10	4	0,7	5	3,5	16	1,2	0,5	0,5	35	300	400
*SGDE-1008	10	4	0,8	5	3,5	16	/	/	/	35	300	400

* После извлечения пластиковой детали необходимо осуществлять подачу воздуха в систему. (См. Технические комментарии)