

МАТЕРИАЛ:



сталь нержавеющая AISI 420

ТВЁРДОСТЬ: 50÷55 HRC

ОПИСАНИЕ:

Воздушный клапан, полностью шлифован, идеален для отсоединения отливочной детали от стенки формы; идеален в случае быстрых циклов; с «грибком», покрытым PVD TIN, в центре.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: КОД -VA-4

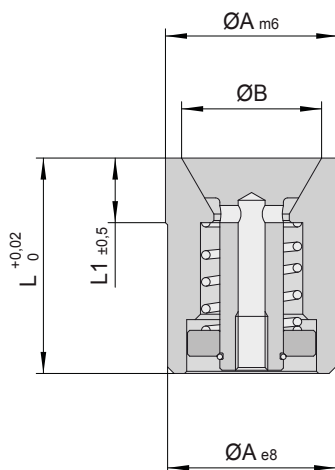

Код	A	B	L	L1	C*	D*	E*
VA-4	4	3,4	8	4	3,5	2,8	3
VA-6	6	5	10	4	5	4	4,5
VA-6L	6	5,1	12	4	5	4	4,5
VA-8	8	5,6	12	4	6,5	5	6
VA-10C	10	8	12	5	7,5	5	7
VA-10	10	8	14	5	7,5	5	7
VA-12C	12	10	12	5	9	5,5	7
VA-12	12	10	14	5	9	5,5	8,5
VA-16	16	12	20	6	12	6,5	11
VA-20	20	16	20	6	12	6,5	11

*Параметры C, D, E отмечены на чертеже внизу страницы ↓

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ ДЛЯ РАЗБОРКИ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА

