

МАТЕРИАЛ:

650 # изготовлен из прочного литого бронзового металла со специальными твердыми смазочными материалами.

ОПИСАНИЕ:

направляющая пластина бронзовая самосмазывающаяся.

Макс. нагрузка статическая **150N/mm²**

Макс. динамическая нагрузка **90N/mm²**

Макс. скорость (сухой) **<0,30m/s**

Макс. скорость (масло) **<1.00m/s**

PV Max **3,3N/mm²*m/s**

Предел температуры **-100°C~+300°C**

Предел прочности **750N/mm²**

Твердость **HB ≥210**

Относительное удлинение **12%**


Коэффициент линейного расширения

1,9*10⁵/°C

Плотность **8,0**

Коэффициент трения **0,03~0,20**

ПРИМЕР ЗАКАЗА: W*E*L

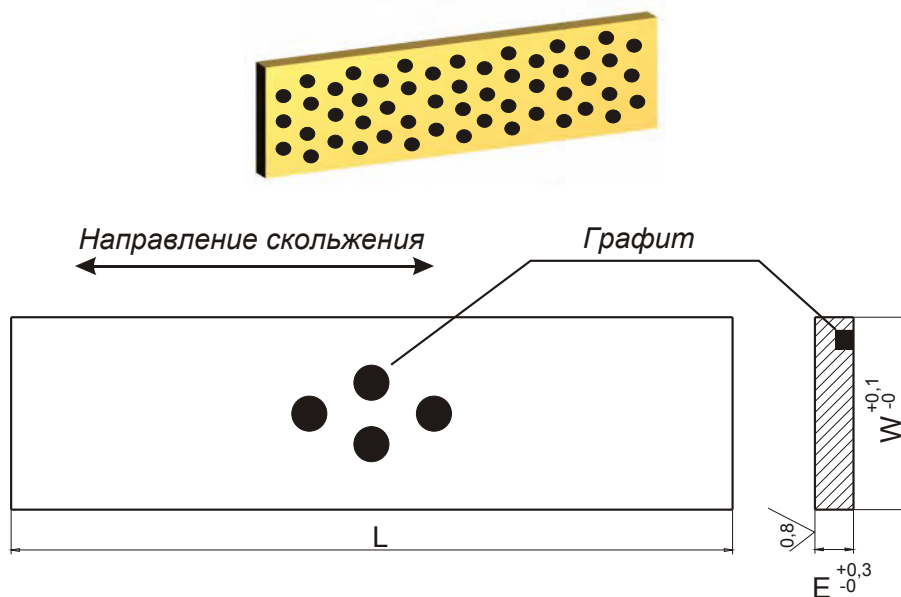

W	E	L
20	4	305
25	5	305
30	6	305-400
35	10	605
40	8	605-1005
40	12	605-1005
50	10	605
60	16	605-1005
80	12	605-1005
80	20	605-1005
100	20	605-1005