

ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ ПЛАСТИНА БРОНЗОВАЯ САМОСМАЗЫВАЮЩАЯСЯ

EL-EVC

МАТЕРИАЛ:

650 # изготовлен из прочного литого бронзового металла со специальными твердыми смазочными материалами.

ОПИСАНИЕ:

направляющая пластина бронзовая самосмазывающаяся.

Макс.нагрузка статическая **150N/mm²**

Макс. динамическая нагрузка **90N/mm²**

Макс. скорость (сухой) **<0,30m/s**

Макс. скорость (масло) **<1.00m/s**

PV Max **3,3N/mm²*m/s**

Предел температуры **-100°C~+300°C**

Предел прочности **750N/mm²**

Твердость **HB ≥210**



Относительное удлинение **12%**

Коэффициент линейного расширения **1,9*10⁻⁵/°C**

Плотность **8,0**

Коэффициент трения **0,03~0,20**

ПРИМЕР ЗАКАЗА: КОД

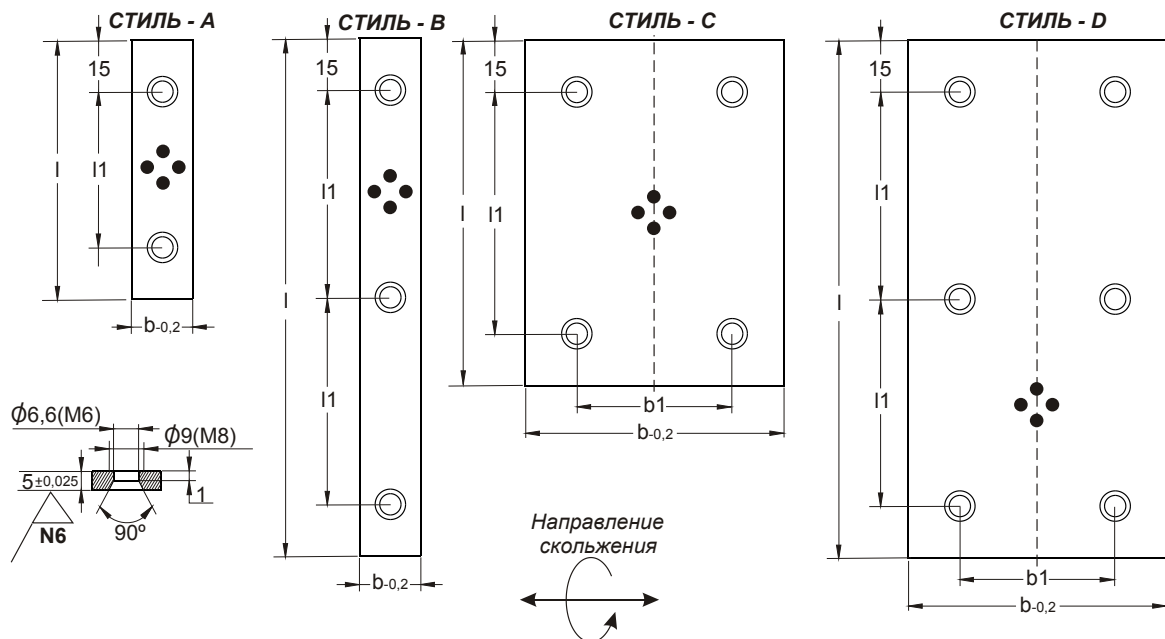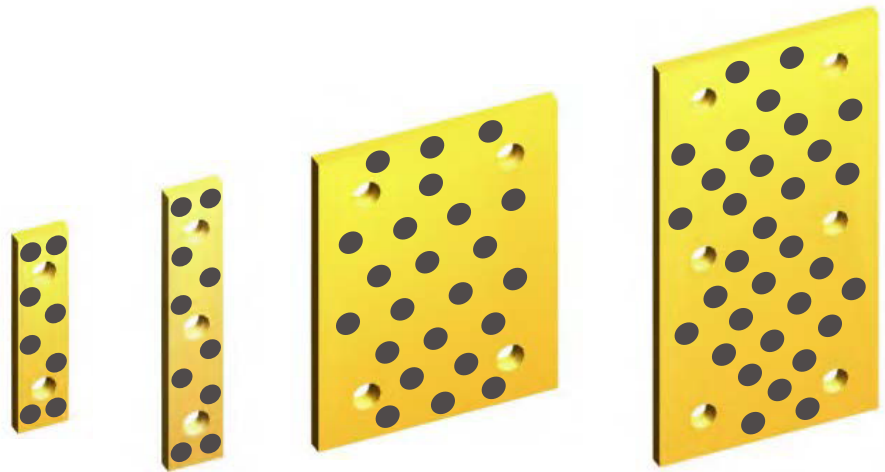

Код	b * l	b1+0,1	l1+0,1	Стиль	Винт
EL-EVC401	18 x 50		20	A	M 6
EL-EVC402	18 x 75		45	A	M 6
EL-EVC403	18 x 100		70	A	M 6
EL-EVC404	18 x 150		60	B	M 6
EL-EVC405	28 x 50		20	A	M 8
EL-EVC406	28 x 75		45	A	M 8
EL-EVC407	28 x 100		70	A	M 8
EL-EVC408	28 x 150		60	B	M 8
EL-EVC409	38 x 50		20	A	M 8
EL-EVC410	38 x 75		45	A	M 8
EL-EVC411	38 x 100		70	A	M 8
EL-EVC412	38 x 150		60	B	M 8

См. продолжение на следующей странице

ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ ПЛАСТИНА БРОНЗОВАЯ САМОСМАЗЫВАЮЩАЯСЯ

EL-EVC

МАТЕРИАЛ:

650 # изготовлен из прочного литого бронзового металла со специальными твердыми смазочными материалами.

ОПИСАНИЕ:

направляющая пластина бронзовая само-смазывающаяся.

Макс.нагрузка статическая **150N/mm²**

Макс. динамическая нагрузка **90N/mm²**

Макс. скорость (сухой) **<0,30m/s**

Макс. скорость (масло) **<1.00m/s**

PV Max **3,3N/mm²*m/s**

Предел температуры **-100°C~+300°C**

Предел прочности **750N/mm²**

Твердость **HB ≥210**



Относительное удлинение **12%**

Коэффициент линейного расширения **1,9*10⁻⁵/°C**

Плотность **8,0**

Коэффициент трения **0,03-0,20**

ПРИМЕР ЗАКАЗА: КОД

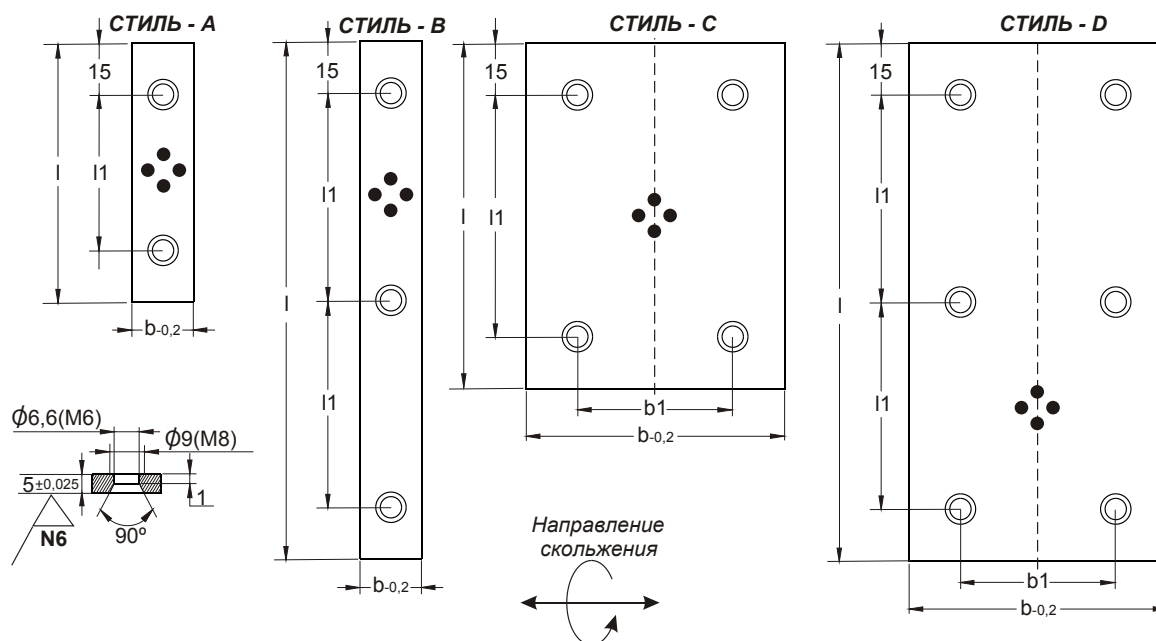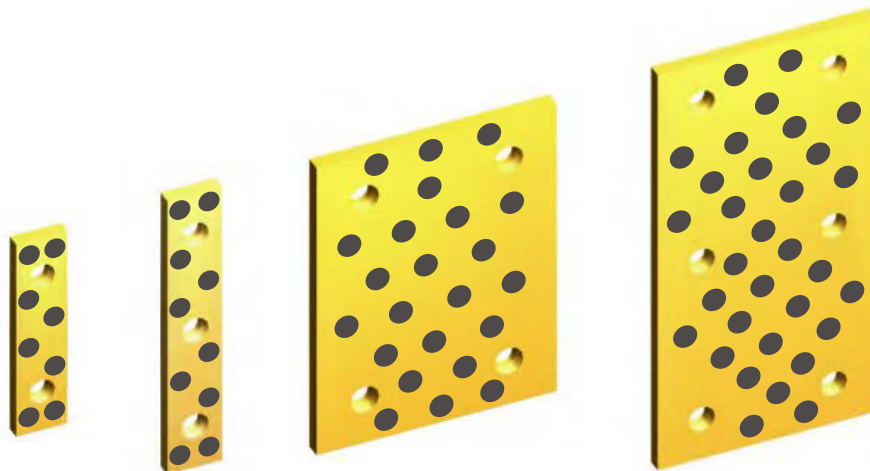

Код	b * l	b1-+0,1	l1-+0,1	Стиль	Винт
EL-EVC413	48 x 75		45	A	M 8
EL-EVC414	48 x 100		70	A	M 8
EL-EVC415	48 x 125		95	A	M 8
EL-EVC416	48 x 150		60	B	M 8
EL-EVC417	75 x 75	45	45	C	M 8
EL-EVC418	75 x 100	45	70	C	M 8
EL-EVC419	75 x 125	45	95	C	M 8
EL-EVC420	75 x 150	45	60	D	M 8
EL-EVC421	100 x 100	70	70	C	M 8
EL-EVC422	100 x 125	70	95	C	M 8
EL-EVC423	100 x 150	70	60	D	M 8