


**МАТЕРИАЛ:** SUS420  
**ТВЁРДОСТЬ:** 48-54 HRC  
**ОПИСАНИЕ:**

Европейский стандарт, предотвращает повреждение формы, вызванное проблемами на стадии извлечения, Температурный режим работы пружины - до 220 °C

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** КОД ACU-AVA-050412

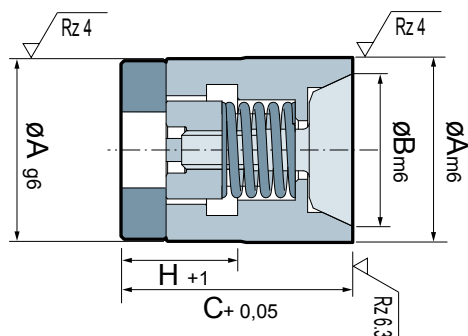


КОД	A	B	C	H
ACU-AVA-050412	5	3	12	7
ACU-AVA-065212	6	5,2	12	7
ACU-AVA-086512	8	6,5	12	7
ACU-AVA-100812	10	8	12	7
ACU-AVA-121012	12	10	12	7
ACU-AVA-161320	16	13	20	12
ACU-AVA-201720	20	17	20	12

**МАТЕРИАЛ:** SUS420  
**ТВЁРДОСТЬ:** 48-54 HRC  
**ОПИСАНИЕ:**

Европейский стандарт, клапан с фильтром

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** КОД ACU-AFA-161320

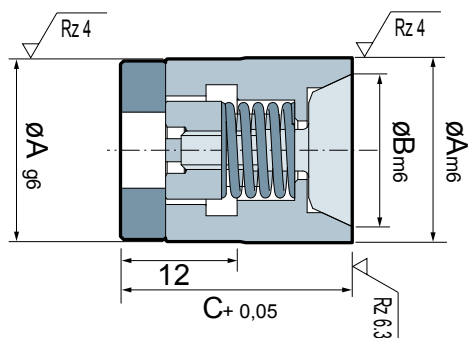

КОД	A	B	C	E
ACU-AFA-161320	16	13	20	14
ACU-AFA-201720	20	17	20	18