


МАТЕРИАЛ: SUS416
ТВЁРДОСТЬ: 48-54 HRC

ОПИСАНИЕ: Используется в условиях вакуума в закрытых формах, а также при проблемах с извлечением, особенно для конечных продуктов большого размера, которые трудно извлекать из пресс-форм.

Клапаны легко установить, они экономят пространство; изготовлены из нержавеющей стали и никогда не будут ржаветь. Решение проблем дизайна пресс-форм и впрыска.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: КОД AC-AJV-D

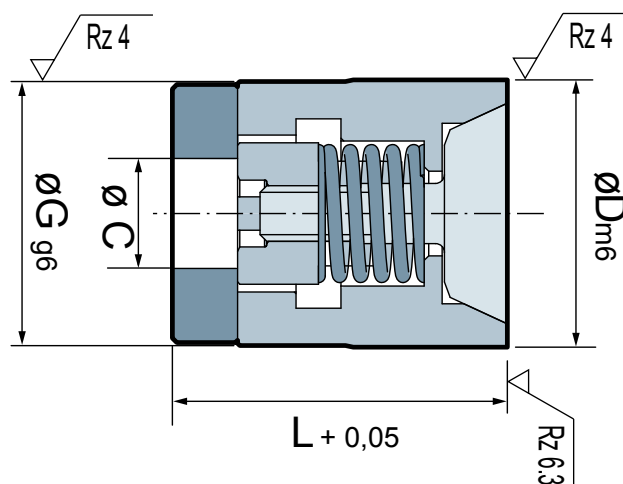

КОД	D(+0,02)	L(+/-0,05)	G	C
AC-AJV	6	12	6	4
	8	15	8	6
	10	20	10	8
	12	25	12	10
	16	30	16	14
	20	30	20	18
	25	30	25	23
	30	30	30	28

