

**МАТЕРИАЛ:**

INOX. 1.4034 или аналог

**ТВЕРДОСТЬ: 51 ± 3 НРС**


**МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 150 °С.**

**ОПИСАНИЕ:**

Датировщик с внутренней вставкой. Вставка всегда находится на том же уровне, что и корпус. Широкий диапазон диаметров. Для сборки требуется только отверстие с допуском H7. Быстрая смена вставки не влечёт простоя формы. Внутренний механизм гарантирует безопасную замену вставок.

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:**

(КОД)АС-FA.0422SF

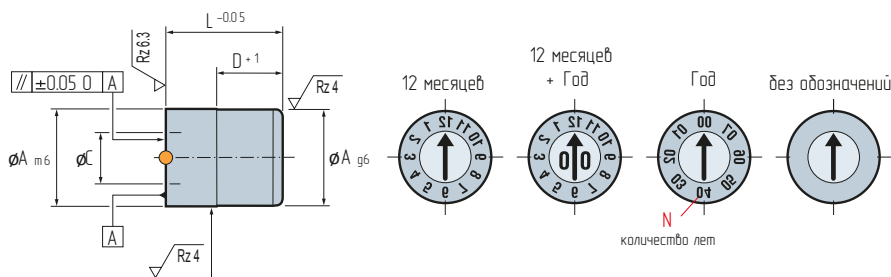

12 месяцев	12 месяцев + Год	Год	Пустой	A	C	D	E	L	N
АС-FA.0422SF	АС-FA.042212-..	АС-FA.042204-..	АС-FA.042200	4	2,2	6	3,5	12	4
АС-FA.0530SF	АС-FA.053012-..	АС-FA.053004-..	АС-FA.053000	5	3	6	3,5	12	4
АС-FA.0632SF	АС-FA.063212-..	АС-FA.063205-..	АС-FA.063200	6	3,2	12	4	20	5
АС-FA.0847SF	АС-FA.084712-..	АС-FA.084705-..	АС-FA.084700	8	4,7	12	6	20	5
АС-FA.1057SF	АС-FA.105712-..	АС-FA.105706-..	АС-FA.105700	10	5,7	12	8	20	6
АС-FA.1267SF	АС-FA.126712-..	АС-FA.126708-..	АС-FA.126700	12	6,7	12	10	20	8
АС-FA.1687SF	АС-FA.168712-..	АС-FA.168710-..	АС-FA.168700	16	8,7	12	12	20	10
АС-FA.2007SF	АС-FA.200712-..	АС-FA.200710-..	АС-FA.200700	20	10,7	12	14	20	10

**ВАЖНО** Укажите желаемый год после кода

**ВАЖНО** Специальная гравировка доступна по запросу

# ВСТАВКА ДЛЯ ДАТИРОВЩИКА АС-FA

# АС-IA


**МАТЕРИАЛ:**

INOX. 1.4034 или аналог

**ТВЕРДОСТЬ: 51 ± 3 НРС**


**ПРИМЕР ЗАКАЗА:**

АС-IA.2275SF

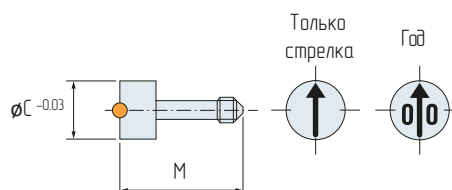

Стрелка	Год	C	M
АС-IA.2275SF	АС-IA.2275..	2,2	7,7
АС-IA.3075SF	АС-IA.3075..	3	7,7
АС-IA.3217SF	АС-IA.3217..	3,2	17
АС-IA.4717SF	АС-IA.4717..	4,7	17
АС-IA.5717SF	АС-IA.5717..	5,7	17
АС-IA.6717SF	АС-IA.6717..	6,7	17
АС-IA.8717SF	АС-IA.8717..	8,7	17
АС-IA.1007SF	АС-IA.1007..	10,7	17

**ВАЖНО** Во время замены вставки затягивайте элемент до характерного звука щелчка

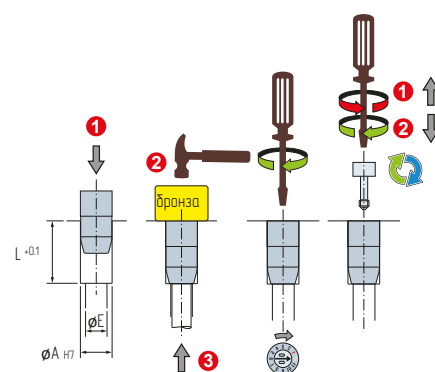

**ВАЖНО** Укажите желаемый год после кода