

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ:

DIN 179/ ISO 4247


МАТЕРИАЛ:

Закалённая сталь

ОПИСАНИЕ:

DIN 179. Втулка кондукторная гладкая, обычно используется как направляющая для пуансона либо как направляющая на конце для повышения точности работы.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: DIN179A d1*l1

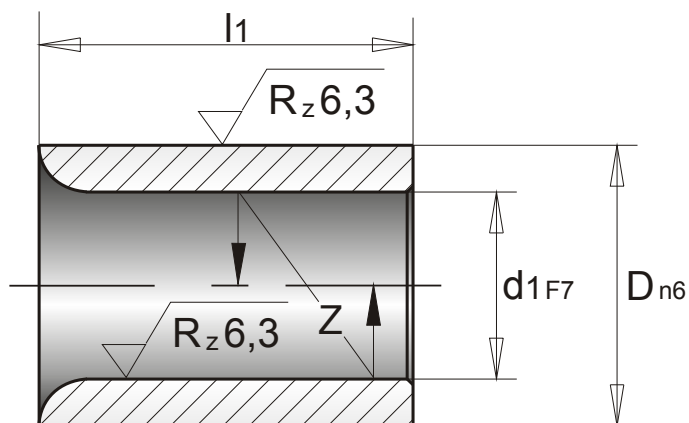

d1(F7)	Z	D(n6)	Короткий	Длинный
			l1	l1
1,0	0.005	3	6	9
1,1-1,8	0.005	4	6	9
1,9-2,6	0.005	5	6	9
2,7-3,3	0.005	6	8	12
3,4-4,0	0.005	7	8	12
4,1-5,0	0.005	8	8	12
5,1-6,0	0.01	10	10	16
6,1-8,0	0.01	12	10	16
8,1-10	0.01	15	12	20
10,1-12,0	0.01	18	12	20
12,1-15,0	0.01	22	16	28
15,1-18,0	0.01	26	16	28
18,1-22,0	0.01	30	20	36
22,1-26,0	0.02	35	20	36
26,1-30	0.02	42	25	45