

МАТЕРИАЛ:

INOX. 1.4034 или аналог

ТВЕРДОСТЬ: 51 ± 3 HRC


МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 100 °С.

ОПИСАНИЕ:

Для сборки требуется только отверстие с допуском H7. Быстрая смена вставки не влечёт простоя формы. Внутренний механизм гарантирует безопасную замену вставок.

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

(КОД)AC-FX.0421SF

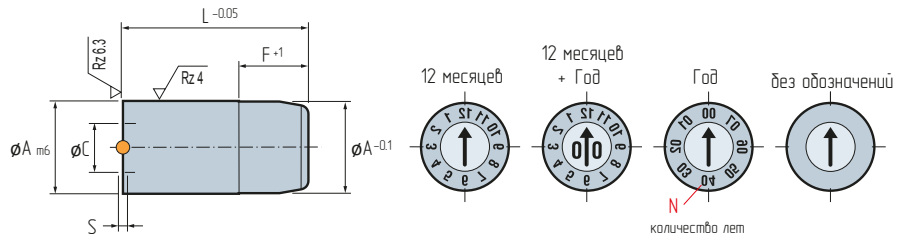

12 месяцев	12 месяцев + Год	Год	Пустой	A	C	E	F	L	N	S
AC-FX.0421SF	AC-FX.042112-..	AC-FX.042104-..	AC-FX.042100	4	2,1	2	1,6	5	4	0,25
AC-FX.0531SF	AC-FX.053112-..	AC-FX.053104-..	AC-FX.053100	5	3,1	2,5	2,5	8	4	0,2
AC-FX.0632SF	AC-FX.063212-..	AC-FX.063205-..	AC-FX.063200	6	3,2	4	6	16	5	0,25
AC-FX.0847SF	AC-FX.084712-..	AC-FX.084705-..	AC-FX.084700	8	4,7	6	6	16	5	0,25
AC-FX.1057SF	AC-FX.105712-..	AC-FX.105706-..	AC-FX.105700	10	5,7	8	6	16	6	0,35
AC-FX.1267SF	AC-FX.126712-..	AC-FX.126708-..	AC-FX.126700	12	6,7	10	6	16	8	0,35

ВАЖНО Укажите желаемый год после кода

ВСТАВКА ЭКСТРА ДЛЯ ДАТИРОВЩИКА AC-FX

AC-IX


МАТЕРИАЛ:

INOX. 1.4034 или аналог


ТВЕРДОСТЬ: 51 ± 3 HRC

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

AC-IX.2148SF

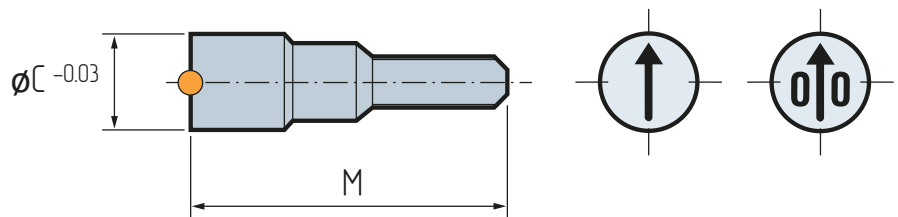

Стрелка	Год	C	M
AC-IX.2148SF	AC-IX.2148..	2,1	4,8
AC-IX.3178SF	AC-IX.3178..	3,1	7,8
AC-IX.3215SF	AC-IX.3215..	3,2	15,5
AC-IX.4715SF	AC-IX.4715..	4,7	15,5
AC-IX.5715SF	AC-IX.5715..	5,7	15,5
AC-IX.6715SF	AC-IX.6715..	6,7	15,5

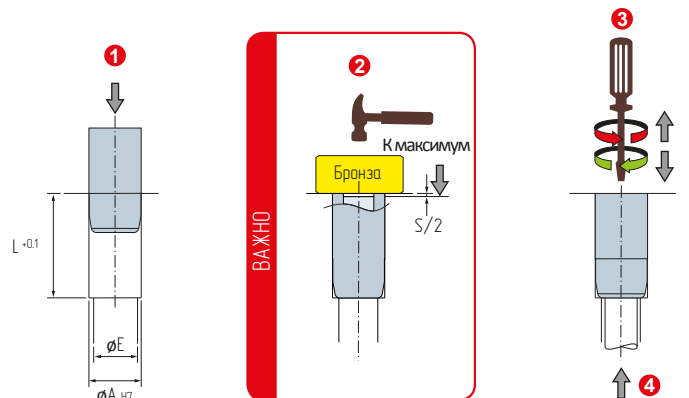

ВАЖНО Укажите желаемый год после кода