

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА БРОНЗОВАЯ САМОСМАЗЫВАЮЩАЯСЯ

EL-EGO

МАТЕРИАЛ:

650 # изготовлен из прочного литого бронзового металла со специальными твердыми смазочными материалами.

ОПИСАНИЕ:

направляющая втулка бронзовая, самосмазывающаяся;

Макс.нагрузка статическая **150N/mm²**

Макс. динамическая нагрузка **90N/mm²**

Макс. скорость (сухой) **<0,30m/s**

Макс. скорость (масло) **<1.00m/s**

PV Max **3,3N/mm²*m/s**

Предел температуры **-100°C~+300°C**

Предел прочности **750N/mm²**

Твердость **НВ ≥210**

Относительное удлинение **12%**


Коэффициент линейного расширения

1,9*10⁵/°C

Плотность **8,0**

Коэффициент трения **0,03-0,20**

ПРИМЕР ЗАКАЗА: КОД

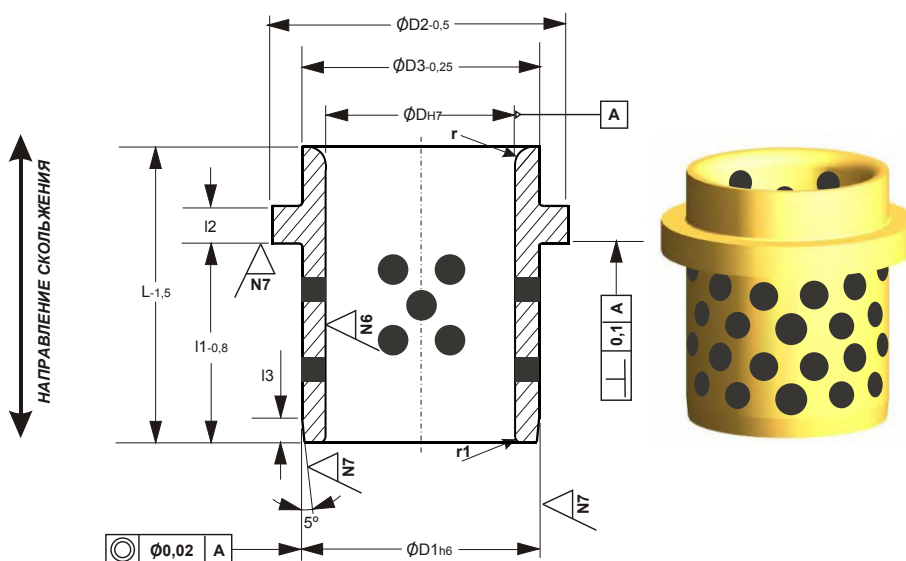

КОД	D	L	D1	D2	D3	I1	I2	I3	r
EL-EGO01	25	40	32	40	32	32	6,3	4	3
EL-EGO02	25	32	32	40	32	22	6,3	4	3
EL-EGO03	25	40	32	40	32	30	6,3	4	3
EL-EGO04	32	50	40	50	40	40	6,3	4	3
EL-EGO05	40	63	50	63	50	50	6,3	5	3
EL-EGO06	50	71	63	71	63	56	6,3	6,3	5
EL-EGO07	63	80	80	90	80	63	10	8	6
EL-EGO08	80	100	100	112	100	80	10	10	8
EL-EGO09	100	125	125	140	125	100	10	12,5	10
EL-EGO10	100	125	125	140	125	106	10	12,5	10
EL-EGO11	125	160	160	180	160	132	10	16	12
EL-EGO12	160	200	200	220	200	170	10	16	18