

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ:

APD, N07, R01, Z01, Z1040

МАТЕРИАЛ: 1.7264


ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА: цементирование и закалка (глубина 0,8 мм)

ТВЁРДОСТЬ: 60-62 HRC

ОПИСАНИЕ:

Гладкая направляющая колонка с головкой, европейский стандарт, без каналов для смазки

ПРИМЕР ЗАКАЗА: ГВЕ-100-d*L

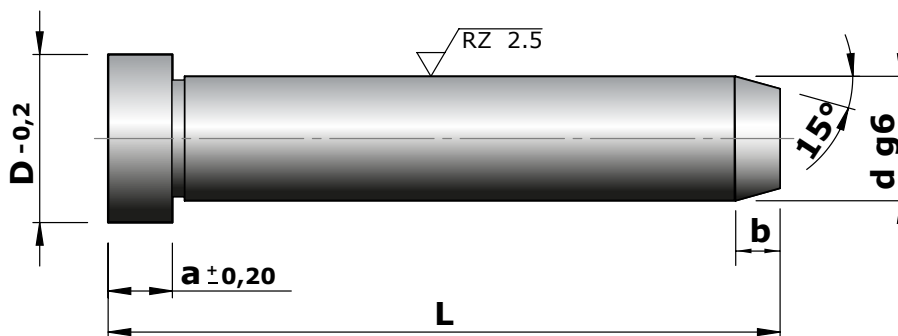

| d g6 | D -0,2 | a +0,2 | b | Длина L | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----------|----|---------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 300 | 360 |
| 9 | 12 | 3 | 4 | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
| 10 | 12 | 3 | 4 | • | • | • | • | • | | | | | | | | |
| 12 | 16 | 6 | 7 | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 14 | 18 | 8 | 7 | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 15 | 18 | 8 | 7 | | • | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 16 | 20 | 8 | 7 | • | • | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 18 | 22 | 8 | 7 | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | |
| 20 | 24 | 8 | 7 | | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | |
| 22 | 26 | 15 | 7 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 24 | 28 | 15 | 7 | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| 30 | 36 | 15 | 7 | | | | • | • | | • | | • | | • | • | • |
| 32 | 36 | 15 | 7 | | | | • | • | | • | | • | | • | • | • |
| 40 | 48 | 15 | 10 | | | | | | | • | | • | | • | • | • |
| 50 | 58 | 15 | 15 | | | | | | | • | | • | | • | • | • |