

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОДЫ:

ECO-2

МАТЕРИАЛ:


1.7131 / Термическая обработка: цементирование и закалка

ОПИСАНИЕ:

Колонка с одним диаметром, с каналами для смазки; используется для направления поддерживающих плит и для наклонных движений.

Твердость - 60-62 HRC.

ПРИМЕР ЗАКАЗА: BP-C2-D1*L

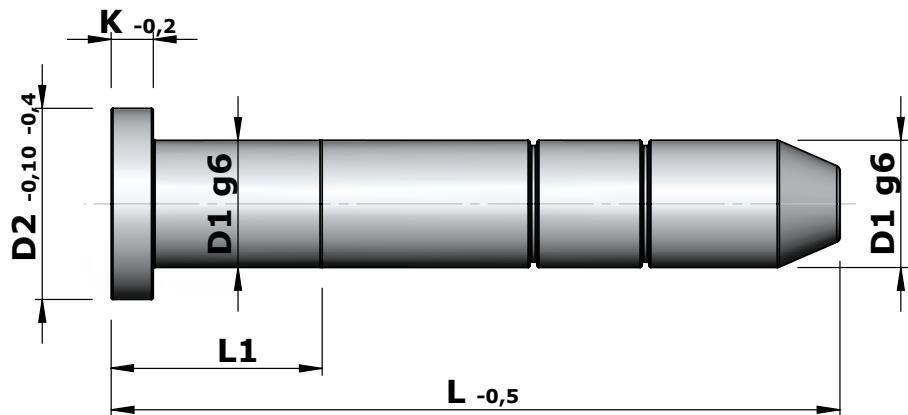

D1	12	14	16	18	20	25	32	40	50	60
D2	16	18	20	22	24	30	37	45	55	68
K	5	5	5	5	6	7	7	8	10	12
L	L1									
50	13	•	•	•	•					
60	15	•	•	•	•	•				
70		•	•	•	•	•				
80	20	•	•	•	•	•	•			
90		•	•	•	•	•	•			
100		•	•	•	•	•	•			
110			•	•	•					
120	25	•	•	•	•	•	•	•	•	
130			•	•	•					
140		•	•	•	•	•	•	•	•	
150			•	•	•					
160	30	•	•	•	•	•	•	•	•	
180				•	•	•	•	•	•	
200	35			•	•	•	•	•	•	
220				•	•	•	•	•	•	
240					•	•	•	•	•	•
260	40				•	•	•	•	•	•
280					•	•	•	•	•	
300	50				•	•	•	•	•	
350	60					•	•	•	•	•
400	65					•	•	•	•	•
450	75						•	•	•	•
500								•	•	•
600	85								•	•
800	90									•