

CA.05 SMNG

Ø 14 - 20

. Threaded-body non-rotative suspension

. Verdrehgesicherte Aufhängung mit Gewindekörper

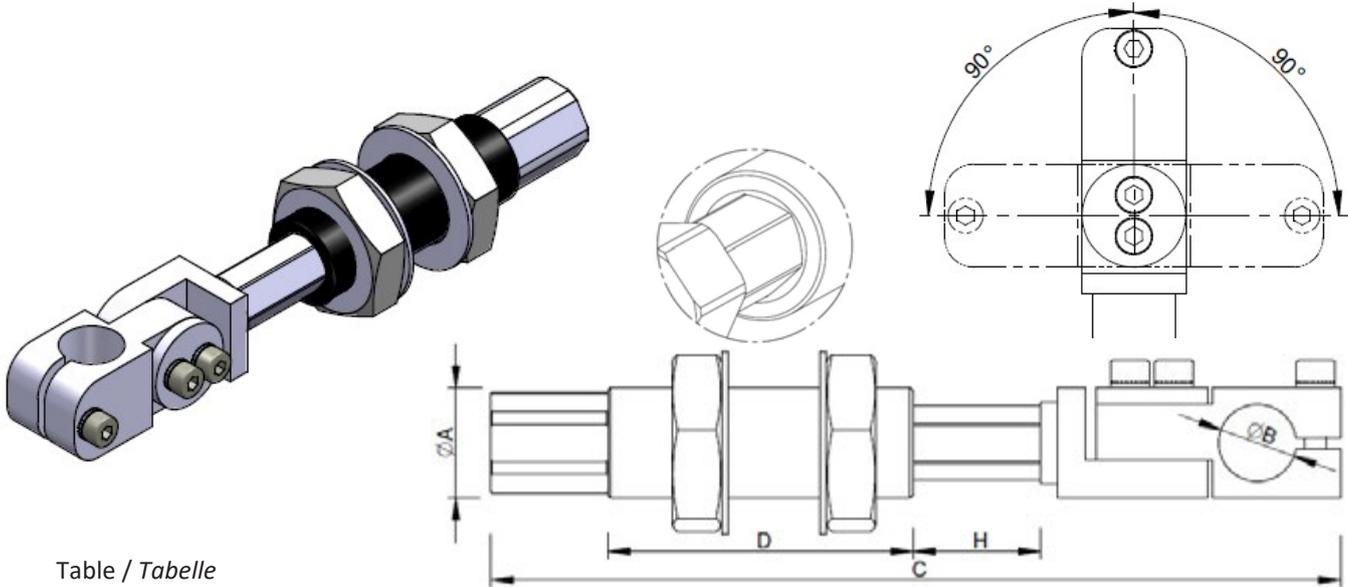


Table / Tabelle

H = Spring deflection
Federweg

Remarks / Anmerkungen:

Material / Werkstoff: Aluminium

Guide (Tube) hard coated
Führung (Rohr) spezialgleitbeschichtet und gehärtet

Non rotational
Verdrehgesichert

Article no.	A	B	C	D	H	Weight
CA.SMNG.142010	M14x1.5	10	128	42	20	55 g
CA.SMNG.143510			160	60	35	61 g
CA.SMNG.202514	M20x1.5	14	151	55	25	129 g
CA.SMNG.205014			206	82.5	50	149 g

Application example / Anwendungsbeispiel

CA.L.../CA.X.../CA.JU...

