


CA.09 GRF

. Gripper finger

. Greiffinger

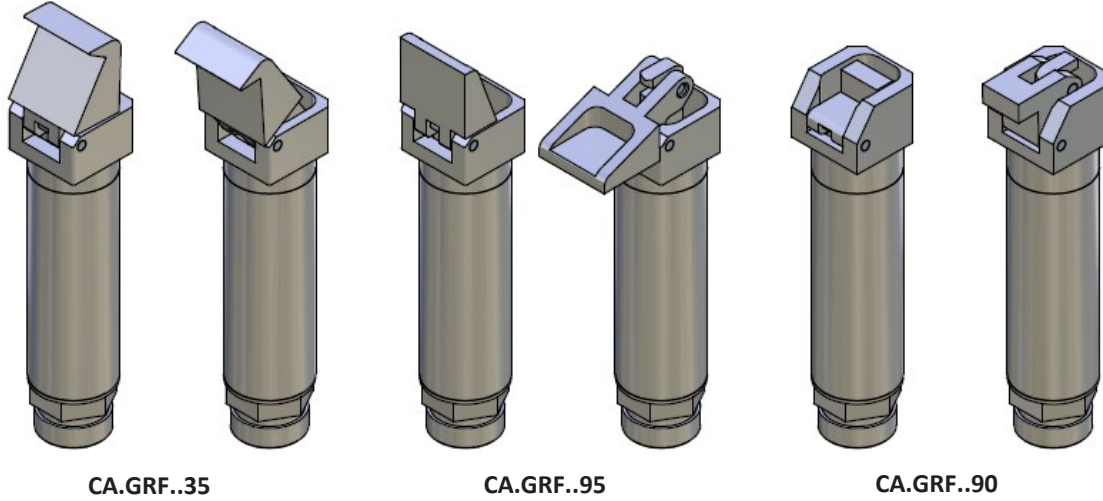

Remarks / Anmerkungen:

Work principle: single acting
Wirkprinzip: Einfachwirkend

Extension thread for Extension Tube VLR
Verlängerungsgewinde für Verlängerungsrohr VLR

Working pressure: 6 bar clean and dry air
Betriebsdruck: 6 bar gefilterte und getrocknete Luft verwenden

Material / Werkstoff: Aluminium


Surface: silver anodized
Oberfläche: eloxiert

Article no.	Stroke	External Diameter	Grip force (at 6 bar)	Cycle air consumption	Weight
CA.GRF.1435	35°	Ø 14	26 N	0.40 cm ³	25 g
CA.GRF.2035		Ø 20	100 N	1.24 cm ³	65 g
CA.GRF.3035		Ø 30	430 N	4.56 cm ³	206 g
CA.GRF.1495	95°	Ø 14	19 N	1.00 cm ³	25 g
CA.GRF.2095		Ø 20	70 N	3.52 cm ³	60 g
CA.GRF.3095		Ø 30	300 N	12.90 cm ³	193 g
CA.GRF.1490	90°	Ø 14	19 N	1.00 cm ³	25 g
CA.GRF.2090		Ø 20	70 N	3.52 cm ³	65 g
CA.GRF.3090		Ø 30	300 N	12.90 cm ³	185 g
CA.GRF.1495.G	95°	Ø 14	19 N	1.00 cm ³	28 g
CA.GRF.2095.G		Ø 20	70 N	3.52 cm ³	75 g
CA.GRF.3095.G		Ø 30	300 N	12.90 cm ³	235 g
CA.GRF.1495.GW		Ø 14	19 N	1.00 cm ³	25 g
CA.GRF.2095.GW		Ø 20	70 N	3.52 cm ³	60 g
CA.GRF.3095.GW		Ø 30	300 N	12.90 cm ³	193 g
CA.GRF.2035.WE	35°	Ø 20	100 N	1.24 cm ³	76 g
CA.GRF.3035.WE		Ø 30	430 N	12.90 cm ³	259 g

CA.09 GRF

. Gripper finger

. Greiffinger

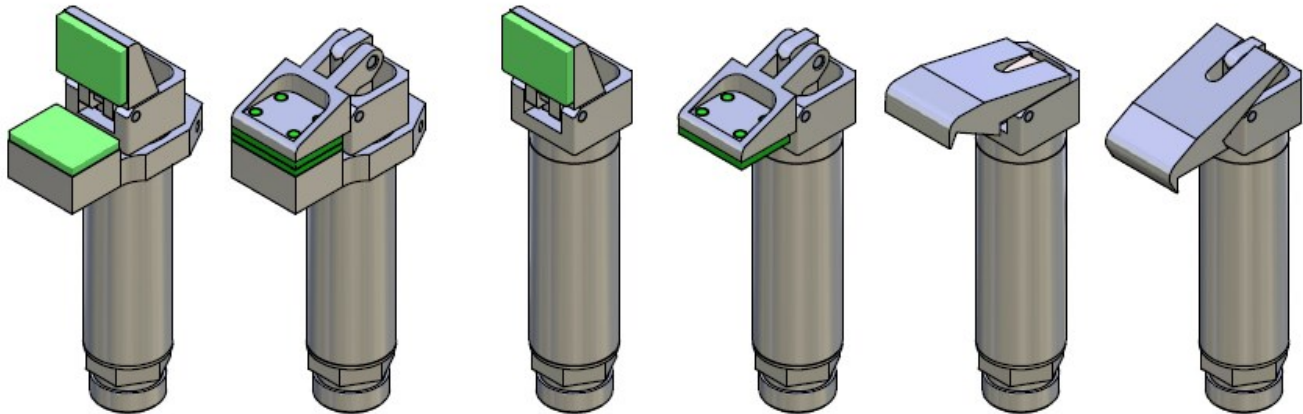


CA.GRF..95.G

CA.GRF..95.GW

CA.GRF..35.WE

Application examples / Anwendungsbeispiele

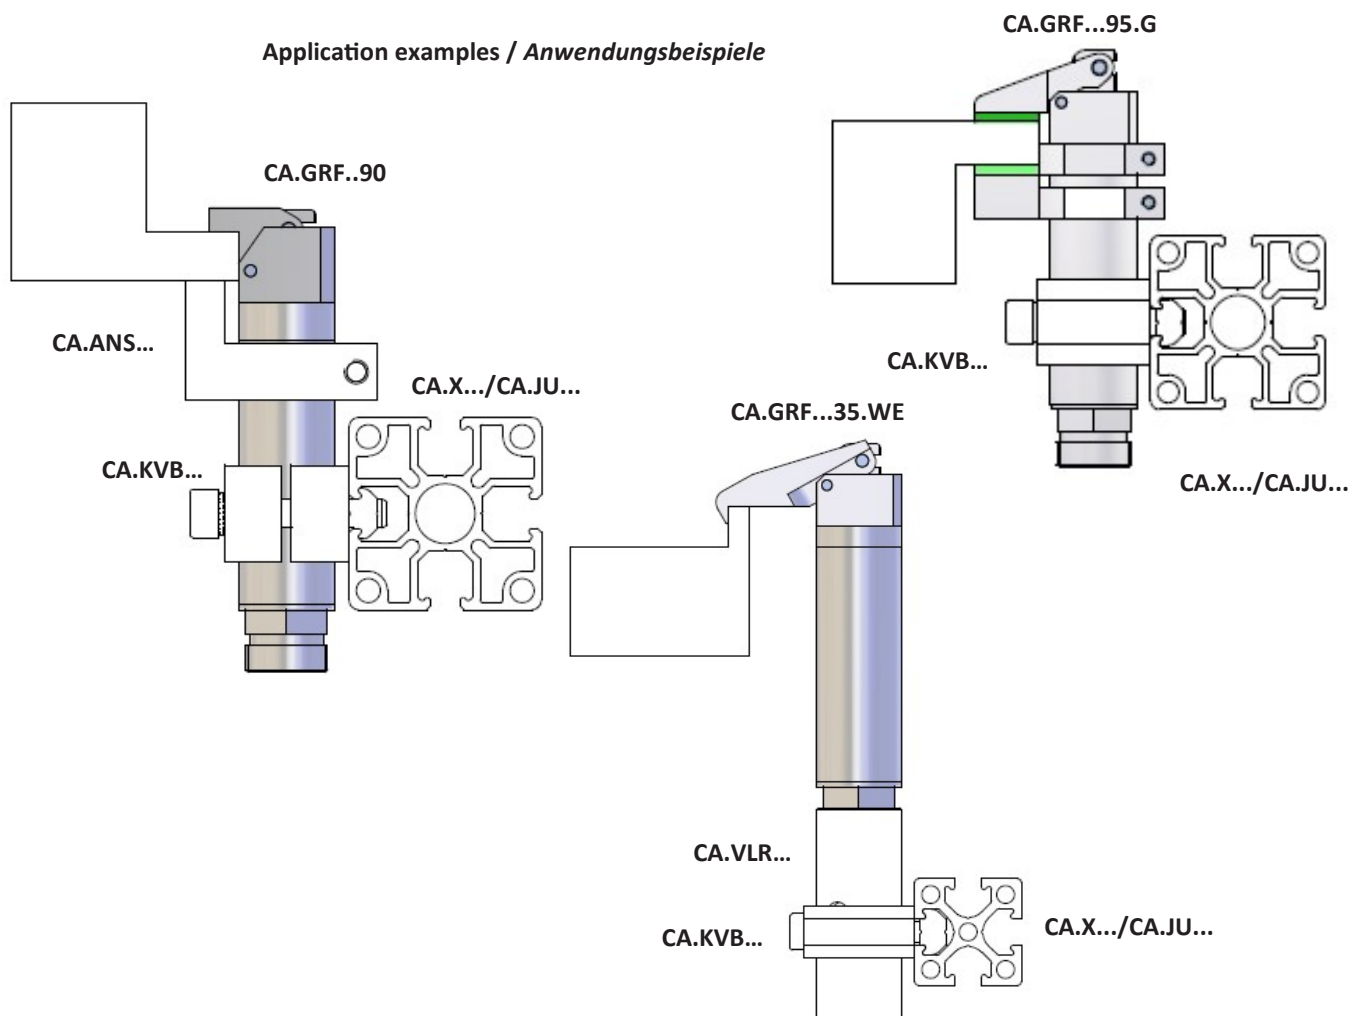

CA.09 GRF 95° G / GTPE

. Dimensions

. Maße

Article no.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	CH
CA.GRF.1495.G	∅ 14	14	75.5	9.5	43.5	10.5	12	5.5	M12X1	2	38.5	10	2.5	6.5	19	17.5	30	M5	12
CA.GRF.2095.G	∅ 20	20	103.5	14	60	12	17.5	8	M17X1	2.5	52.5	15		10	27.5	25	43.5	G 1/8	17
CA.GRF.3095.G	∅ 30	30	148	20	90	15	25	11	M27X1	4	81	20	3	9	40	37	60		27

