

ШАЙБА УПОРНАЯ БРОНЗОВАЯ С ГРАФИТОВЫМИ ВСТАВКАМИ

EL-BGA

МАТЕРИАЛ:

650 # изготовлен из прочного литого бронзового металла со специальными твердыми смазочными материалами.

ОПИСАНИЕ:

упорная шайба бронзовая с графитовыми вставками

Макс.нагрузка статическая **150N/mm²**

Макс. динамическая нагрузка **90N/mm²**

Макс. скорость (сухой) **<0,30m/s**

Макс. скорость (масло) **<1.00m/s**

PV Max **3,3N/mm²*m/s**

Предел температуры **-100°C~+300°C**

Предел прочности **750N/mm²**

Твердость **HB ≥210**

Относительное удлинение **12%**


Коэффициент линейного расширения

1,9*10⁵/°C

Плотность **8,0**

Коэффициент трения **0,03~0,20**

ПРИМЕР ЗАКАЗА: EL-BGA-d*D*t

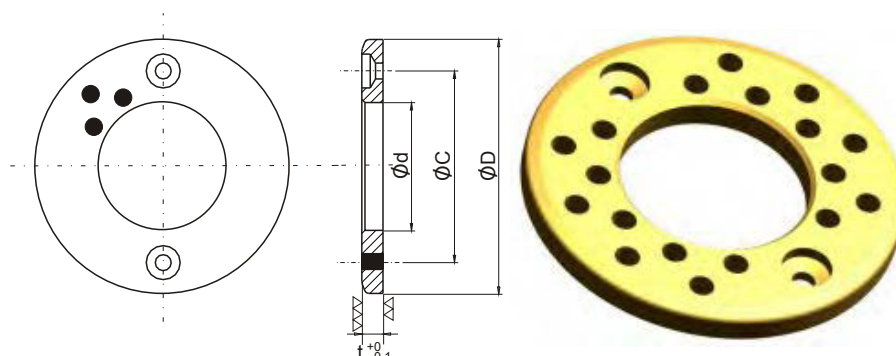

d	D	C	резьба	№	t ^{±0/0,1}
10,2	30				3
12,2	40				3
13,2	40	28	M3	2	3
16,2	50	35	M3	2	3
18,2	50	35	M3	2	3
20,2	50	35	M5	2	5
25,2	55	40	M5	2	5
30,2	60	45	M5	2	5
35,2	70	50	M5	2	5
40,2	80	60	M6	2	7
45,3	90	67,5	M6	2	7
50,2	100	75	M6	4	8
55,3	110	85	M6	4	8
60,3	120	90	M8	4	8
70,3	130	100	M8	4	10
80,3	150	120	M8	4	10
90,5	170	140	M10	4	10
100,5	190	160	M10	4	10
120,5	200	175	M10	4	10