
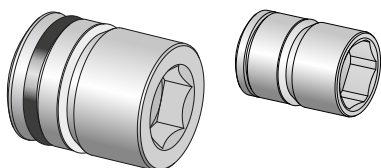


## ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- 1) быстрая установка и снятие;
- 2) неограниченное повторное использование пробки;
- 3) возможна защита заглушки для отверстий с диаметром большего размера (до  $\varnothing A + 0,3 \div 0,4$  мм).

**ПРИМЕР ЗАКАЗА:** BA-TRI-6L

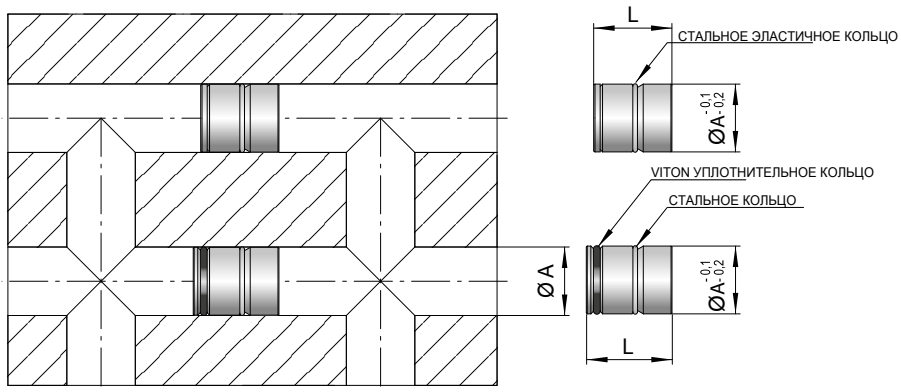

КОД	A	L	ПРИМЕЧАНИЕ	ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ
TRI-6L	6	12		АРТ-0
TRI-6С	6	10	БЕЗ УПЛОТНЕНИЯ	
TRI-8L	8	15		АРТ-1
TRI-8С	8	10,5	БЕЗ УПЛОТНЕНИЯ	
TRI-10L	10	17,5		АРТ-2
TRI-10С	10	13,5	БЕЗ УПЛОТНЕНИЯ	
TRI-11	11	17,5		
TRI-11,5	11,5	17,5		
TRI-12	12	17,5		АРТ-3
TRI-14	14	17,5		
TRI-15	15	17,5		
TRI-16	16	22		
TRI-18	18	22,5		
TRI-19	19	22,5		
TRI-20	20	22,5		
TRI-25	25	22,5		